Рабочие кривые и температурная компенсация

MCCB типа AB

ABE52b
ABE53b
ABE62b
ABE63b
ABS32b
ABS33b
ABE102b
ABE103b
ABS52b
ABS53b
ABS54b
ABS62b
ABS63b
ABS64b
ABH32b
ABH33b
EBE53b
EBE63b
EBE33b
EBE102b
EBE103b
EBS53b
EBS63b
EBH33b

Рабочие кривые

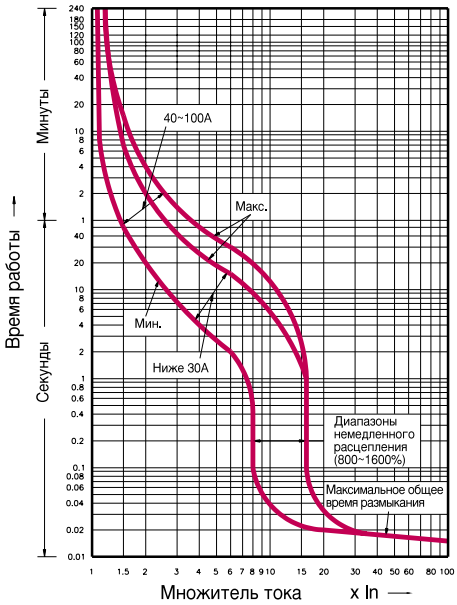

Кривые температурной компенсации



ABS102b
ABS103b
ABS104b
ABH52b
ABH53b
ABH54b
ABH102b
ABH103b
ABH104b
EBS103b
EBH53b
EBH103b

Рабочие кривые

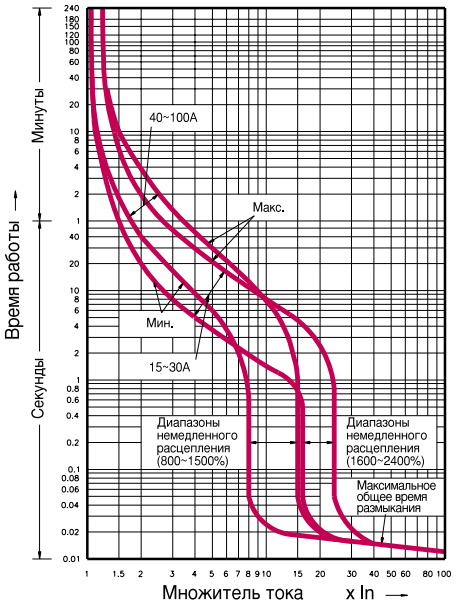

15~30A при 50℃



Кривые температурной компенсации



40~100A при 50℃



Рабочие кривые и температурная компенсация

MCCB типа AB

ABE202b
ABE203b
ABE204b
ABS202b
ABS203b
ABS204b
ABH202b
ABH203b
ABH204b
EBE203b
EBS203b
EBH203b

Рабочие кривые

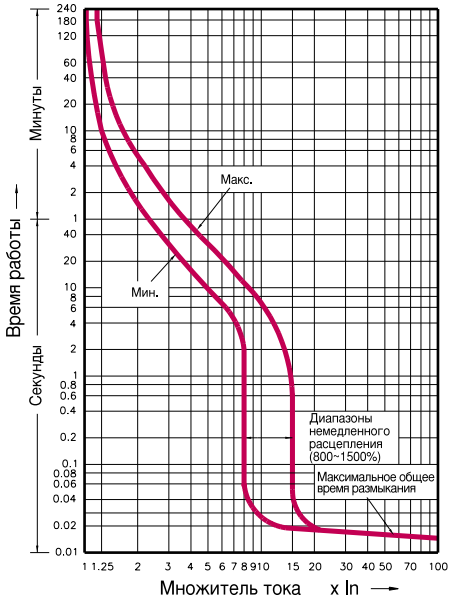

Кривые температурной компенсации





ABE53bM
ABE63bM
ABE103bM
ABS33bM
ABS53bM
ABS63bM

Рабочие кривые

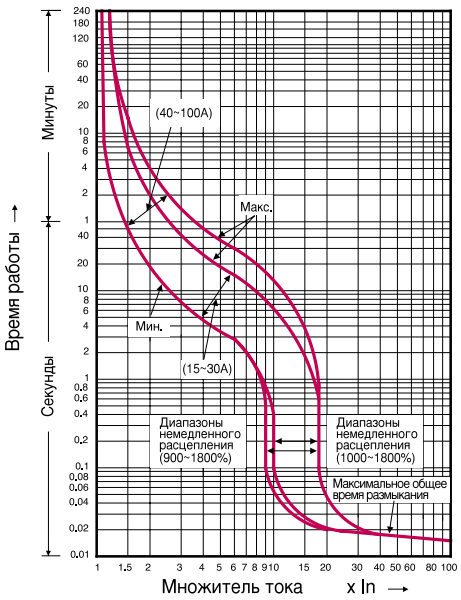

Кривые температурной компенсации



ABS103bM
ABH53bM
ABH103bM

Рабочие кривые

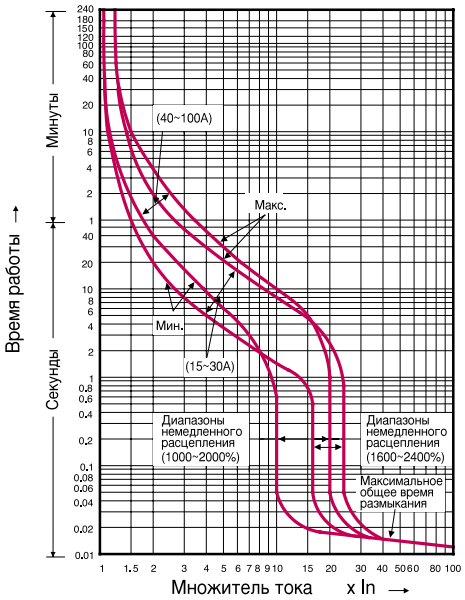

Кривые температурной компенсации



ABE203bM
ABS203bM

Рабочие кривые

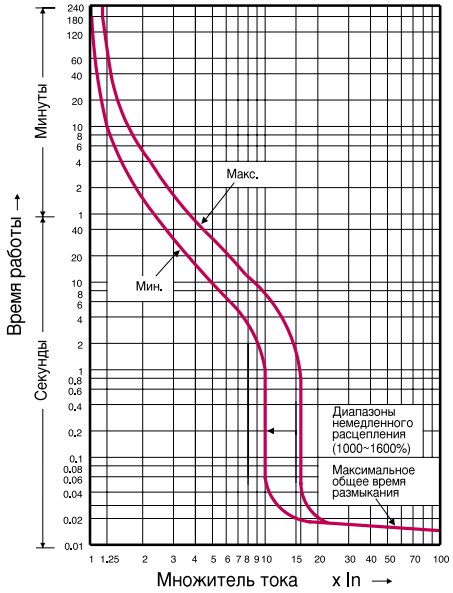

Кривые температурной компенсации



MCCB типа AB

- ABE402b
- ABE403b
- ABE404b
- ABS402b
- ABS403b
- ABS404b
- ABH402b
- ABH403b
- ABH404b
- EBE403b
- EBS403b
- EBH403b
- EBL403b

Рабочие кривые

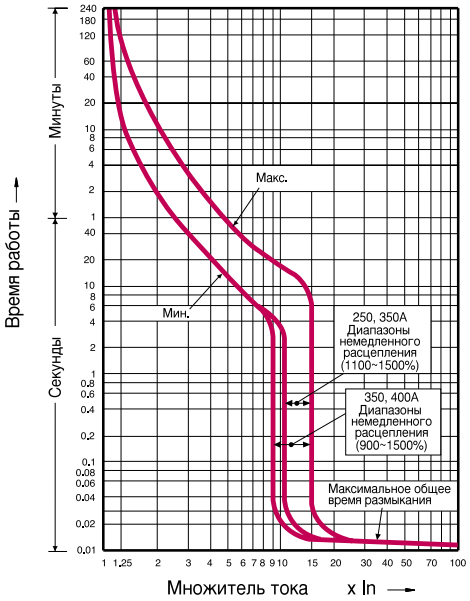

Кривые температурной компенсации





- ABE802b(500, 600A)
- ABE803b(500, 600A)
- ABE804b(500, 600A)
- ABS802b(500, 600A)
- ABS803b(500, 600A)
- ABS804b(500, 600A)
- ABL802b(500, 600A)
- ABL803b(500, 600A)
- ABL804b(500, 600A)
- EBE803b(500, 600A)
- EBS803b(500, 600A)
- EBL803b(500, 600A)

Рабочие кривые

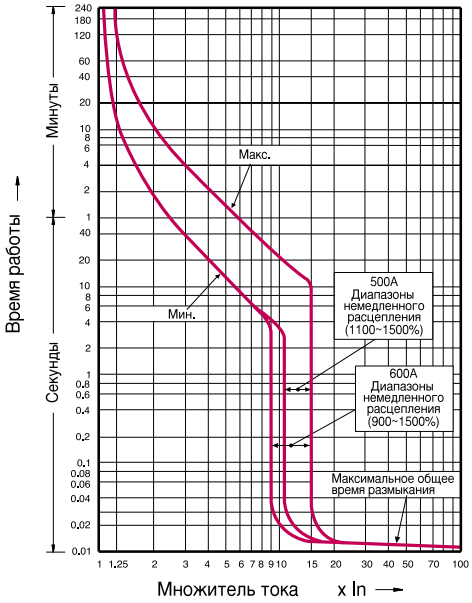

Кривые температурной компенсации





ABE802b(700, 800A)
ABE803b(700, 800A)
ABE804b(700, 800A)
ABS802b(700, 800A)
ABS803b(700, 800A)
ABS804b(700, 800A)
ABL802b(700, 800A)
ABL803b(700, 800A)
ABL804b(700, 800A)
EBE803b(700, 800A)
EBS803b(700, 800A)
EBL803b(700, 800A)

Рабочие кривые

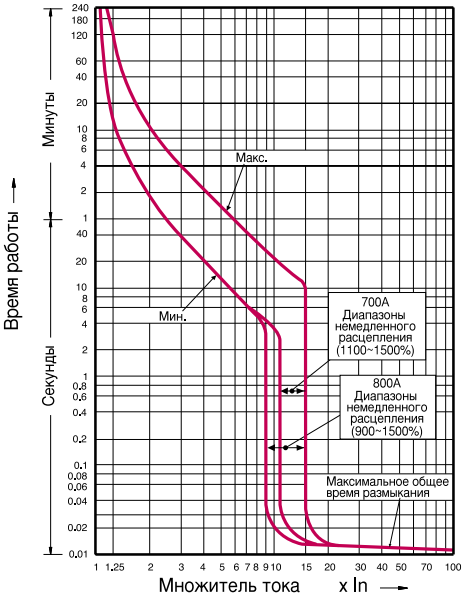

Кривые температурной компенсации





ABL403bIN

Рабочие кривые

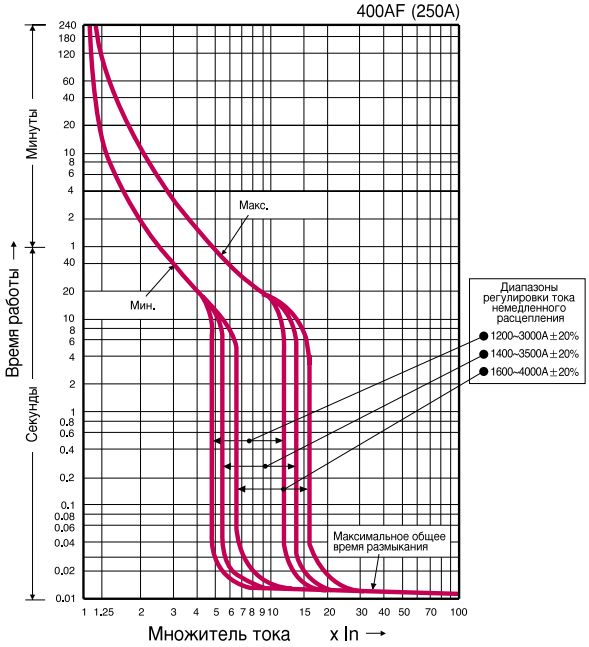

Рабочие кривые

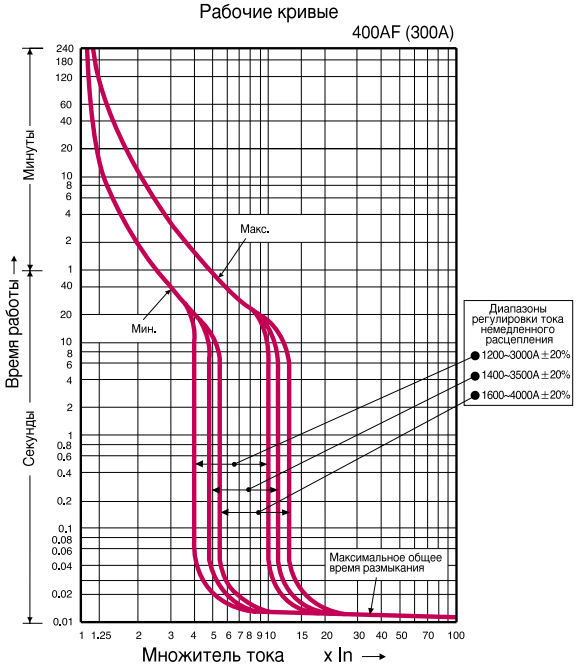

MCCB типа AB

ABL403bIN

Рабочие кривые

400AF (350A)

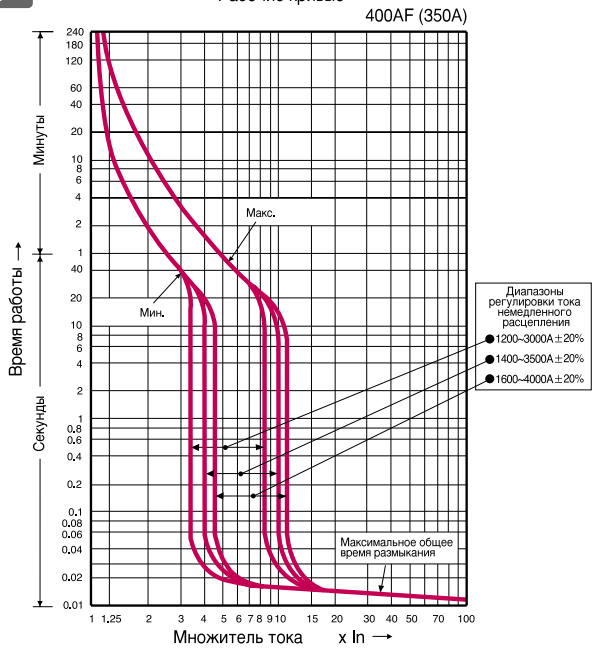

Рабочие кривые

400AF (400A)

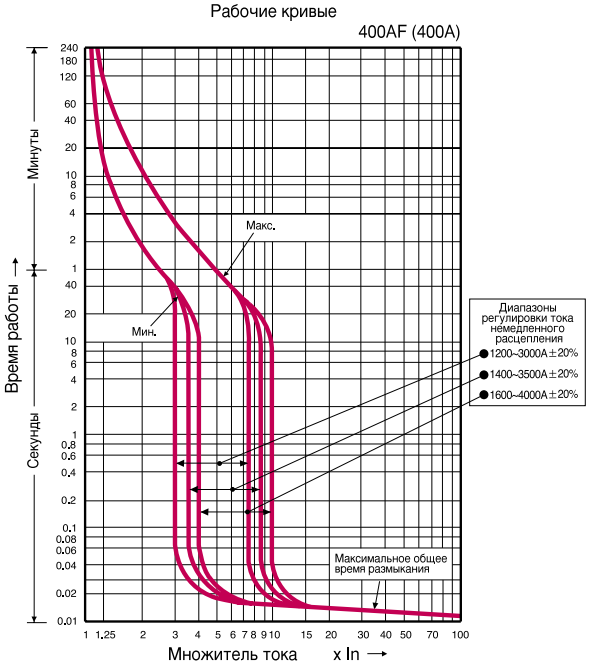

ABL803bIN(500, 600A)

Рабочие кривые

600AF (500A)

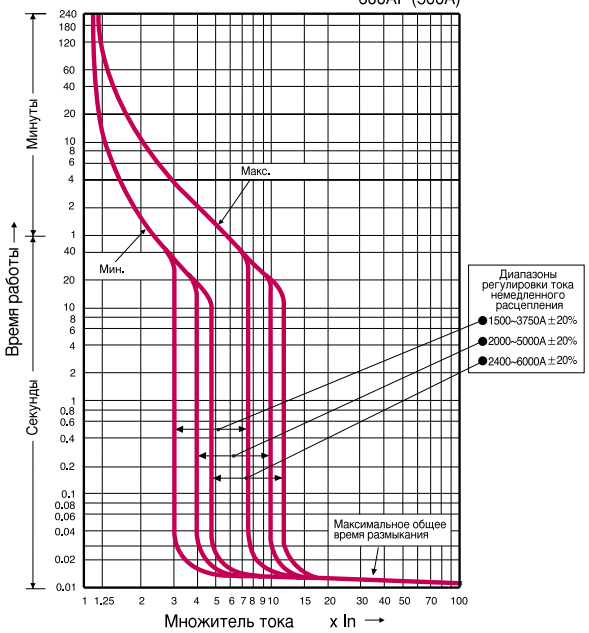

Рабочие кривые

600AF (600A)

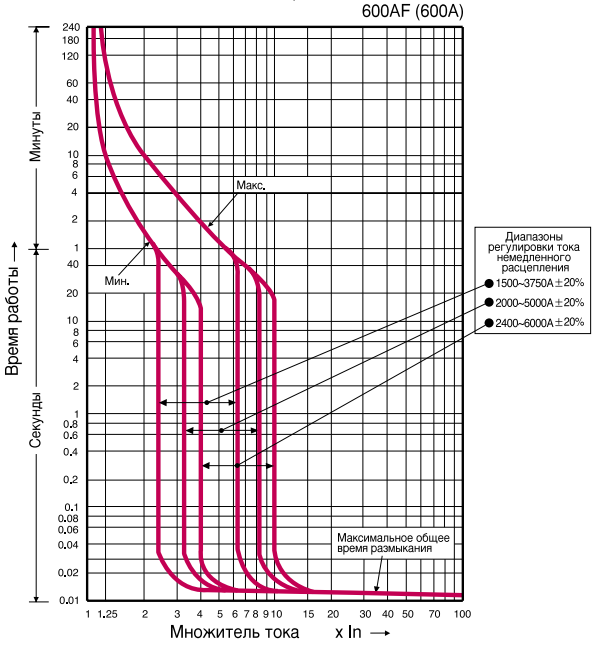

ABL803bIN(700, 800A)

Рабочие кривые

800AF (700A)

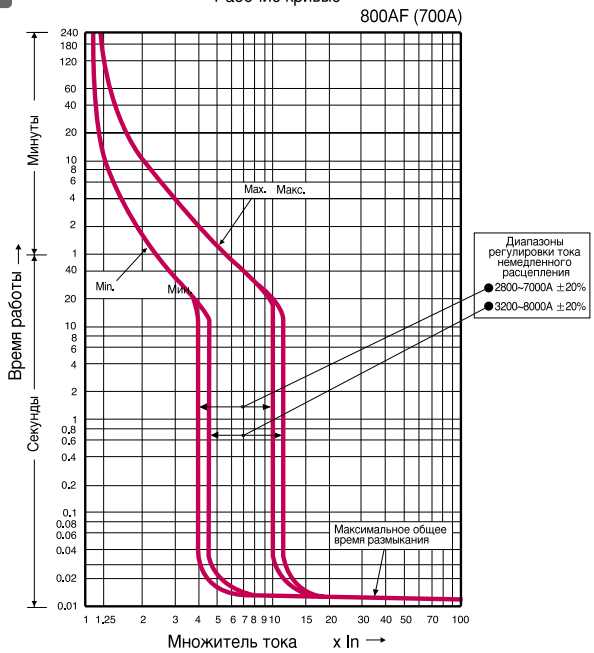

Рабочие кривые

800AF (800A)

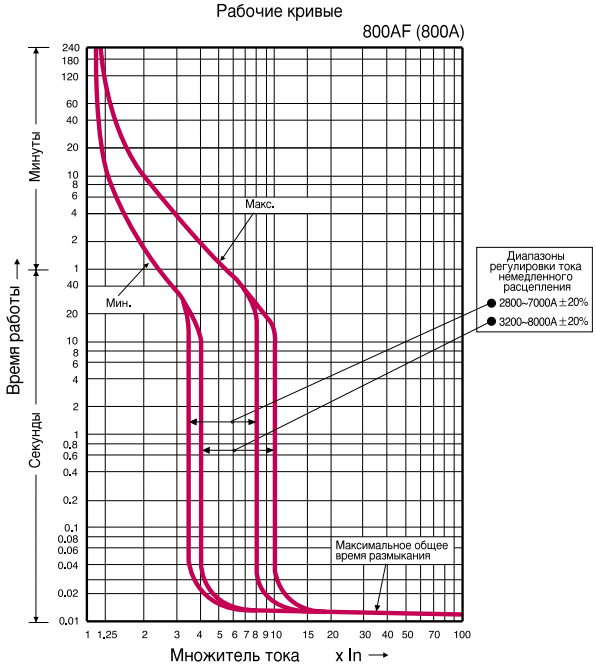

ABS1003
ABS1004
ABS1203
ABS1204

Рабочие кривые

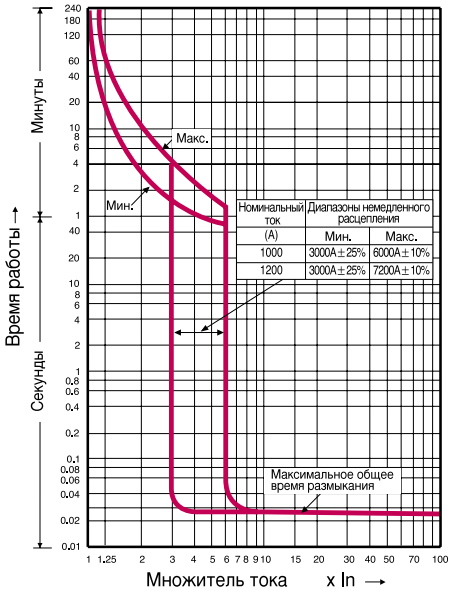

Номинальный ток (A)	Диапазоны немедленного расцепления Мин.	Макс.
1000	3000A±25%	6000A±10%
1200	3000A±25%	7200A±10%

Кривые температурной компенсации





MCCB типа AB

ABS1203E

Рабочие кривые

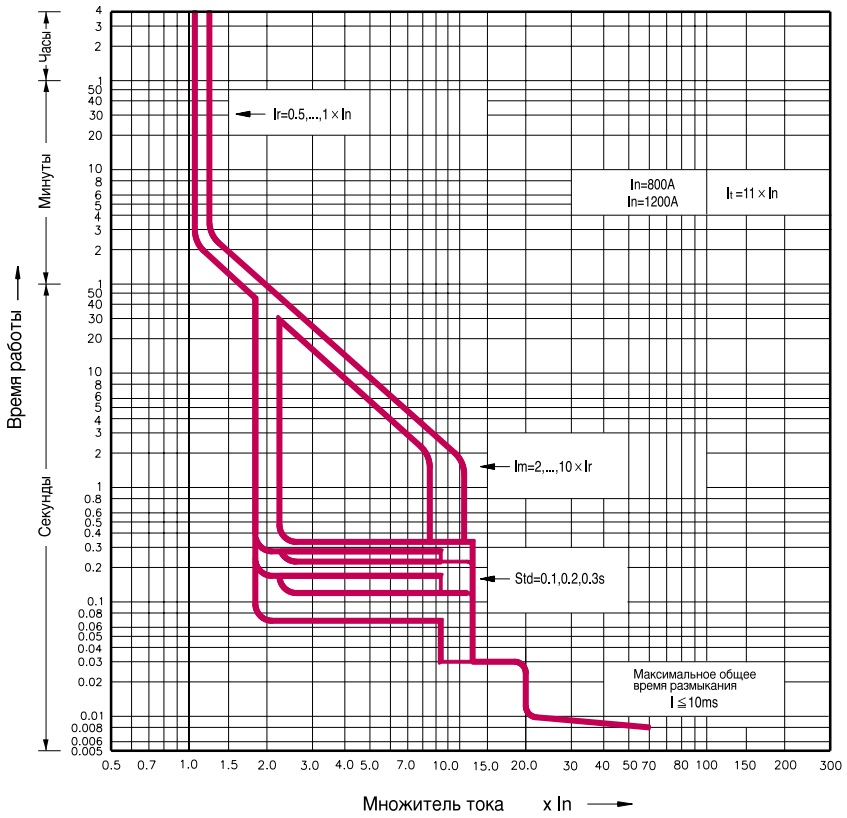

ABS103K(30A)

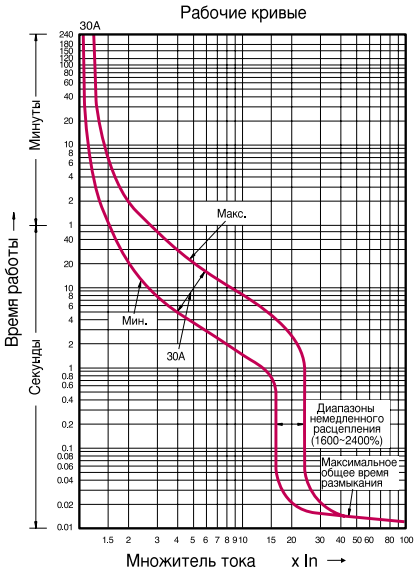



ABS103K(60, 100A)

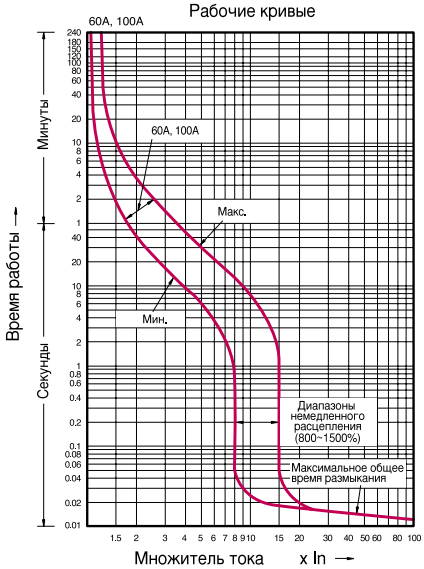



ABS203k(150A)

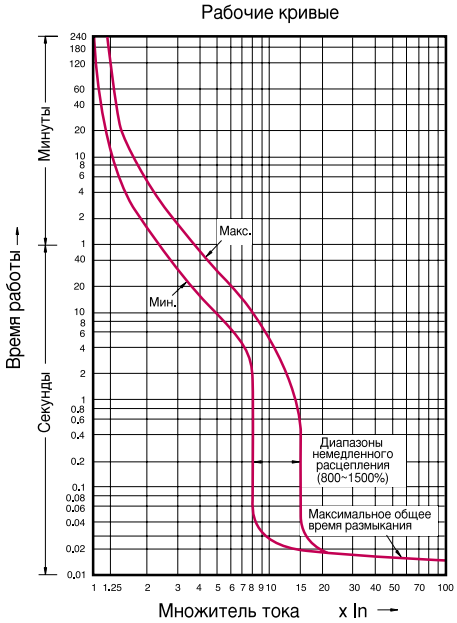



GBH103
GBN103

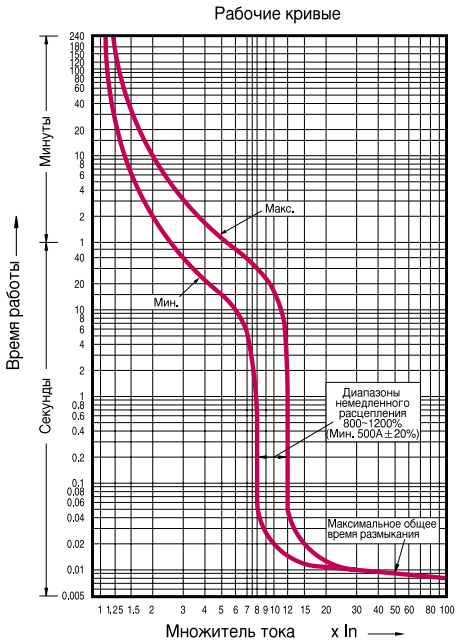





GBH203
GBL103
GBL203
GBN203

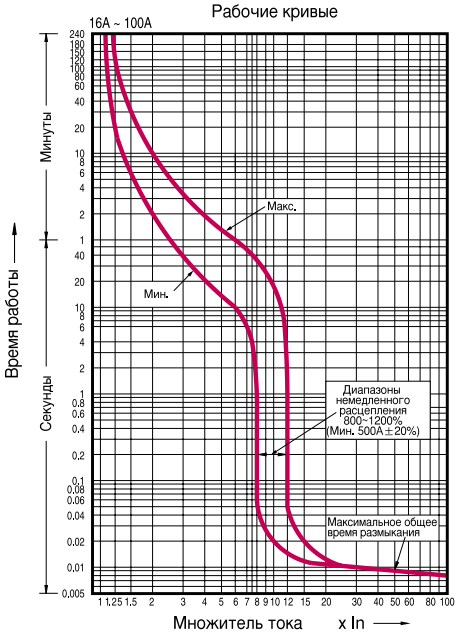

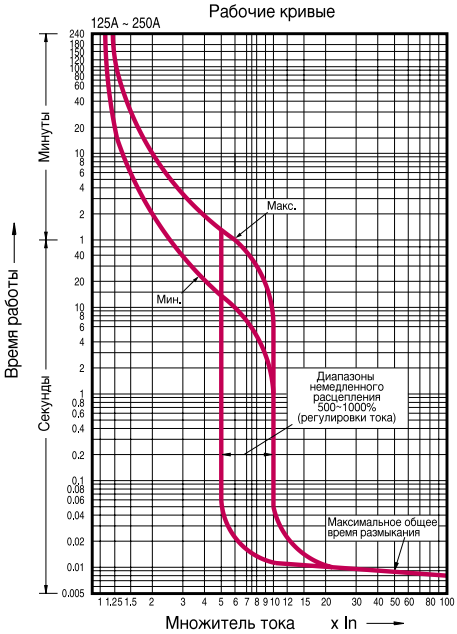







Электронное расцепление

GBL53E
GBL103E
GBL203E

Рабочие кривые

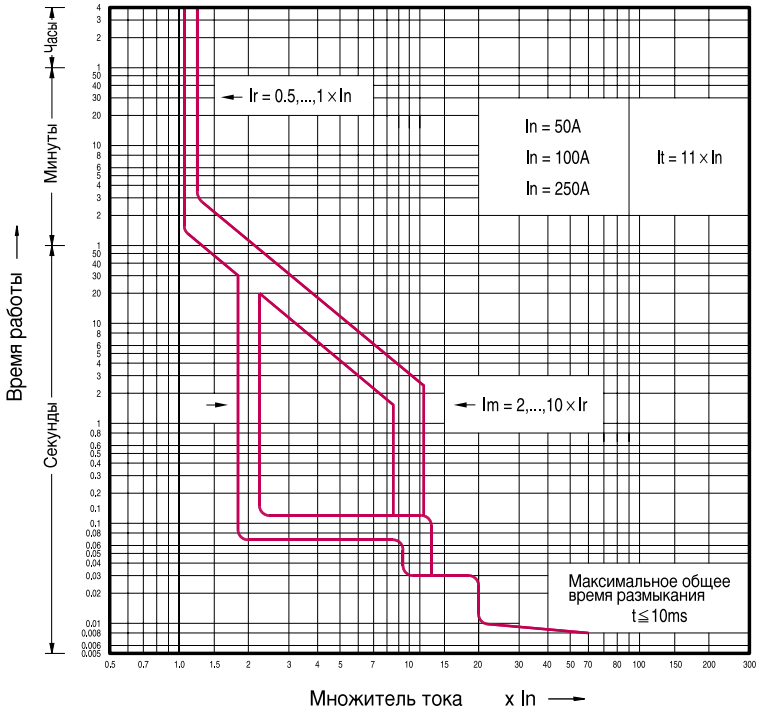

GBN403E
GBH403E

Рабочие кривые

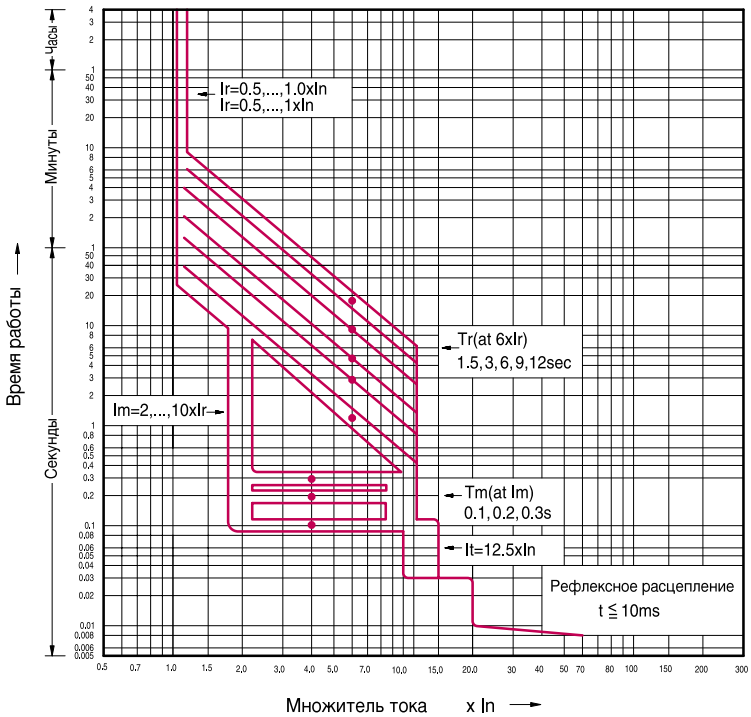

Электронное расцепление

GBN803E

GBH803E

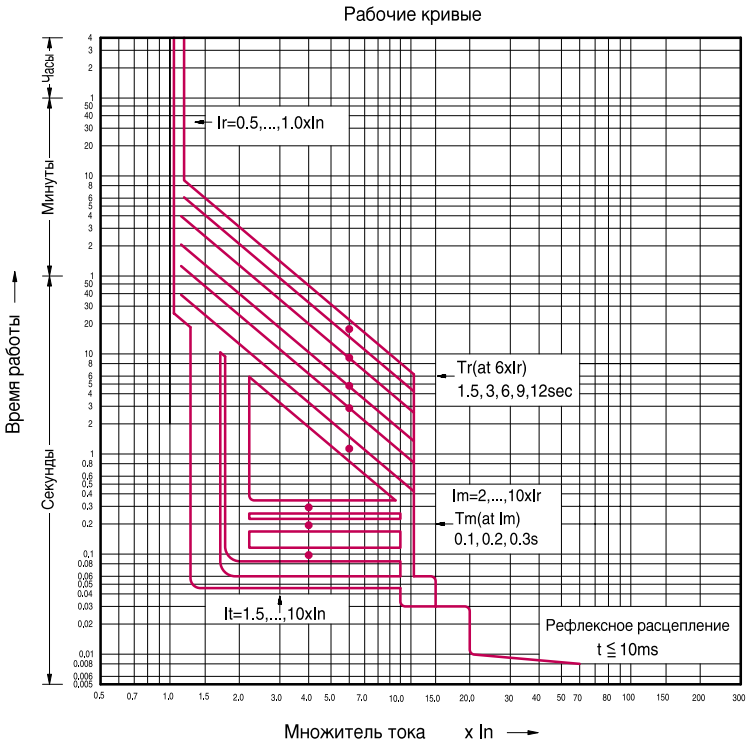

Электронное расцепление

GBN1603E

Время работы (Типа M)

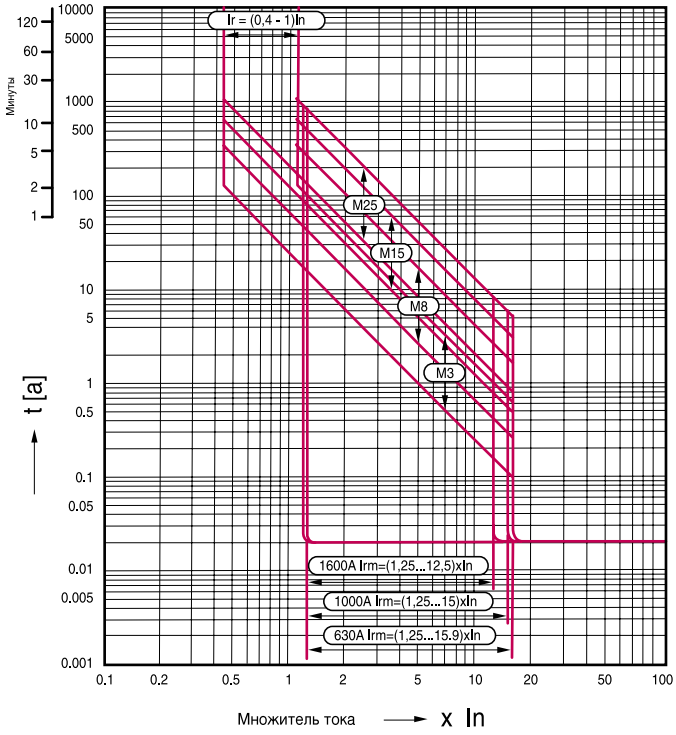

Время работы (Типа TV)

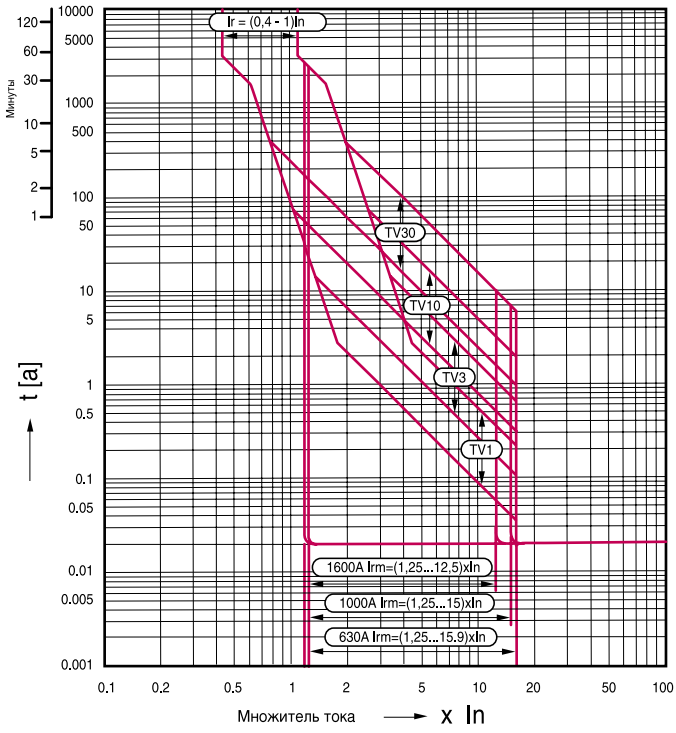

ABL52a
ABL53a
ABL54a
ABL102a
ABL103a
ABL104a

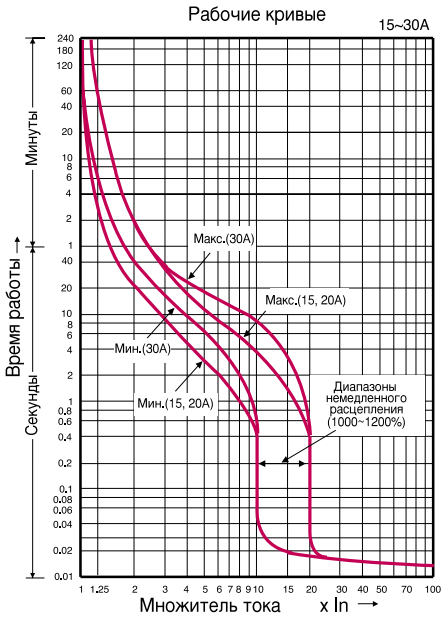

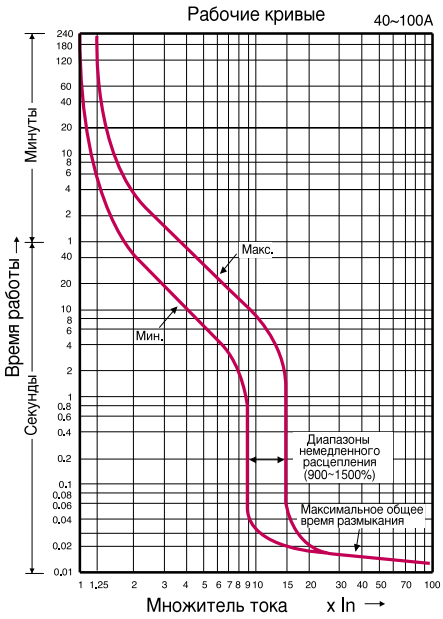





ABL202a
ABL203a
ABL204a

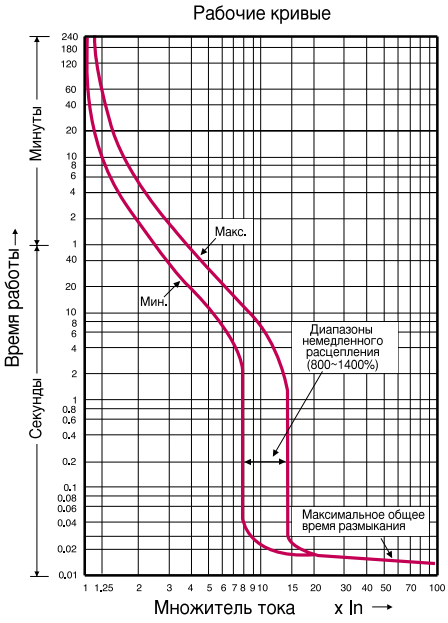





Таблица температурной компенсации

● ABH53b, ABH63b, ABH103b, ABS103b

Температура окружающей среды : 40 ℃				Температура окружающей среды : 50 ℃			
Температура	Номинальный ток		Примечания	Температура	Номинальный ток		Примечания
	15~30A	40~100A			15~30A	40~100A	
-5 ℃	111.9 %	110.2 %		-5 ℃	113.1 %	111.2 %	
0 ℃	111.3 %	109.8 %		0 ℃	112.5 %	110.7 %	
10 ℃	110.0 %	108.7 %		10 ℃	111.3 %	109.8 %	
20 ℃	108.0 %	107.0 %		20 ℃	110.0 %	108.7 %	
25 ℃	106.6 %	105.8 %		25 ℃	109.1 %	108.0 %	
30 ℃	104.9 %	104.3 %		30 ℃	108.0 %	107.0 %	
35 ℃	102.7 %	102.4 %		35 ℃	106.6 %	105.8 %	
40 ℃	100.0 %	100.0 %	Температура окружающей среды	40 ℃	104.9 %	104.3 %	
45 ℃	96.8 %	97.2 %		45 ℃	102.7 %	102.4 %	
50 ℃	93.3 %	94.0 %		50 ℃	100.0 %	100.0 %	Температура окружающей среды

● ABE203b, ABS203b, ABH203b

Температура окружающей среды : 40 ℃			Температура окружающей среды : 50 ℃		
Температура	Номинальный ток	Примечания	Температура	Номинальный ток	Примечания
	100~225A			100~225A	
-5 ℃	114.3 %		-5 ℃	116.3 %	
0 ℃	113.2 %		0 ℃	115.4 %	
10 ℃	110.6 %		10 ℃	113.2 %	
20 ℃	107.5 %		20 ℃	110.6 %	
25 ℃	105.8 %		25 ℃	109.1 %	
30 ℃	104.0 %		30 ℃	107.5 %	
35 ℃	102.0 %		35 ℃	105.8 %	
40 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды	40 ℃	104.0 %	
45 ℃	97.9 %		45 ℃	102.0 %	
50 ℃	95.6 %		50 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды

● MCCB, ТИП GB (температура окружающей среды : 50℃)

Температура	Номинальный ток		Номинальный ток			Примечания
	16~25A	32~100A	16~32A	40~200A	250A	
-5 ℃	1.220	1.275	1.200	1.275	1.200	
0 ℃	1.200	1.250	1.200	1.250	1.200	
10 ℃	1.160	1.200	1.160	1.200	1.160	
20 ℃	1.120	1.150	1.120	1.150	1.120	
25 ℃	1.100	1.125	1.100	1.125	1.100	
30 ℃	1.080	1.100	1.080	1.100	1.080	
35 ℃	1.060	1.075	1.060	1.075	1.060	
40 ℃	1.040	1.050	1.040	1.050	1.040	
45 ℃	1.020	1.025	1.020	1.025	1.020	
50 ℃	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Температура окружающей среды

● MCCB С ЗАМКОМ (температура окружающей среды : 55℃)

Temperature	ABS103K	ABS103K	ABS203K	Remark
	30A	60A~100A	150A	
0 ℃	113.1 %	111.2 %	116.3 %	
10 ℃	111.9 %	110.2 %	114.3 %	
20 ℃	110.7 %	109.3 %	111.9 %	
25 ℃	110.0 %	108.7 %	110.6 %	
30 ℃	109.1 %	108.0 %	109.1 %	
35 ℃	108.0 %	107.0 %	107.5 %	
40 ℃	106.6 %	105.8 %	105.8 %	
45 ℃	104.9 %	104.3 %	104.0 %	
50 ℃	102.7 %	102.4 %	102.0 %	
55 ℃	100.0 %	100.0 %	100.0 %	Температура окружающей среды

Таблица температурной компенсации

● ABE400b, ABS400b, ABL400b

Температура окружающей среды : 40 ℃			Температура окружающей среды : 50 ℃		
Температура	Номинальный ток	Примечания	Температура	Номинальный ток	Примечания
-5 ℃	110.0 %		-5 ℃	113.0 %	
0 ℃	109.0 %		0 ℃	112.0 %	
10 ℃	107.0 %		10 ℃	110.0 %	
20 ℃	105.0 %		20 ℃	108.0 %	
25 ℃	104.0 %		25 ℃	107.0 %	
30 ℃	103.0 %		30 ℃	106.0 %	
35 ℃	101.5 %		35 ℃	104.5 %	
40 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды	40 ℃	103.0 %	
45 ℃	98.5 %		45 ℃	101.5 %	
50 ℃	97.0 %		50 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды

● ABE800b, ABS800b, ABL800b

Температура окружающей среды : 40 ℃			Температура окружающей среды : 50 ℃		
Температура	Номинальный ток	Примечания	Температура	Номинальный ток	Примечания
-5 ℃	110.0 %		-5 ℃	113.0 %	
0 ℃	109.0 %		0 ℃	112.0 %	
10 ℃	107.0 %		10 ℃	110.0 %	
20 ℃	105.0 %		20 ℃	108.0 %	
25 ℃	104.0 %		25 ℃	107.0 %	
30 ℃	103.0 %		30 ℃	106.0 %	
35 ℃	101.5 %		35 ℃	104.5 %	
40 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды	40 ℃	103.0 %	
45 ℃	98.5 %		45 ℃	101.5 %	
50 ℃	97.0 %		50 ℃	100.0 %	Температура окружающей среды

Габаритные размеры

MCCB типа AB

ABE52b
ABE53b
ABE62b
ABE63b
ABS32b
ABS33b

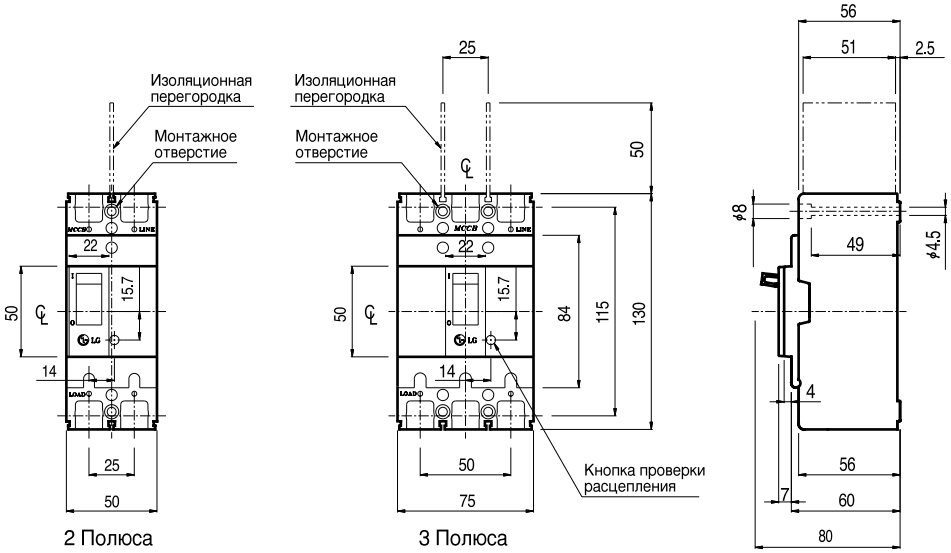

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



(менее 50 A)

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



(от 50 A и выше)

Монтаж

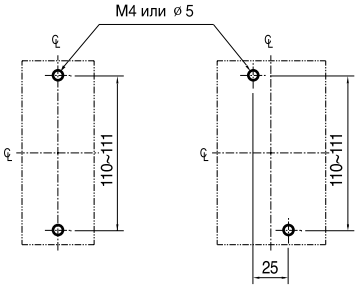

Гнездо



Габаритные размеры

MCCB типа AB

- ABE102b
- ABE103b
- ABS52b
- ABS53b
- ABS54b
- ABS62b
- ABS63b
- ABS64b
- ABH32b
- ABH33b

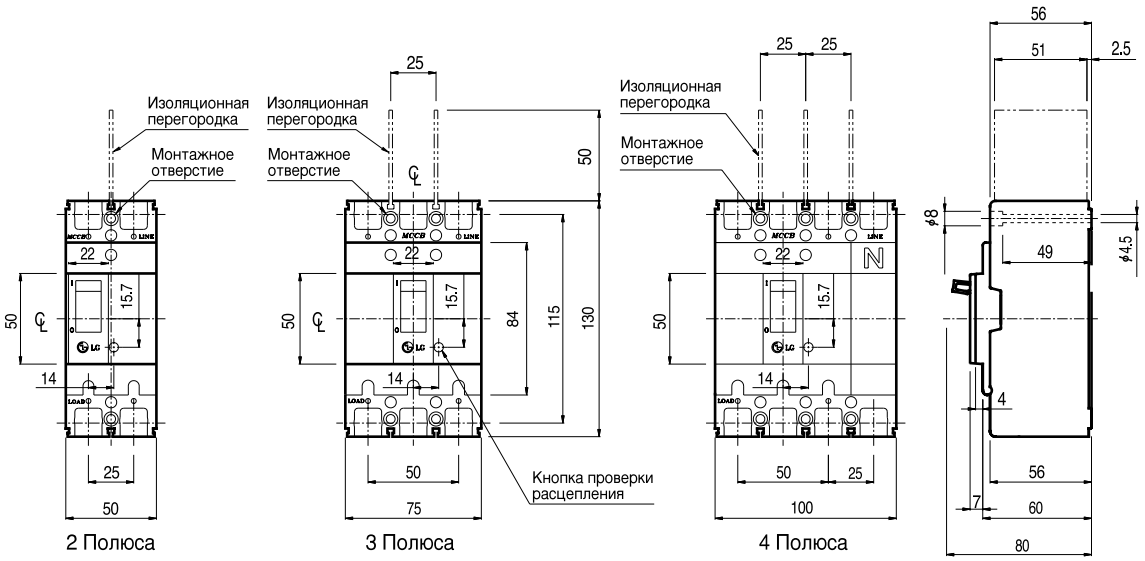

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для



(менее 50 A)

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для пр



(от 50 A и выше)

Монтаж

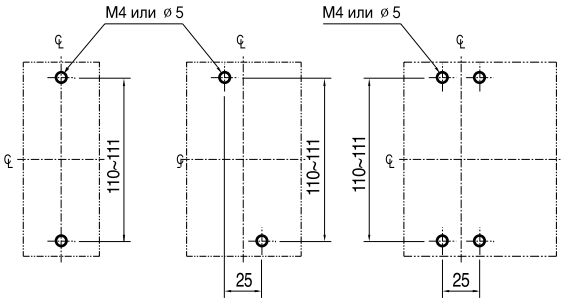

Гнездо

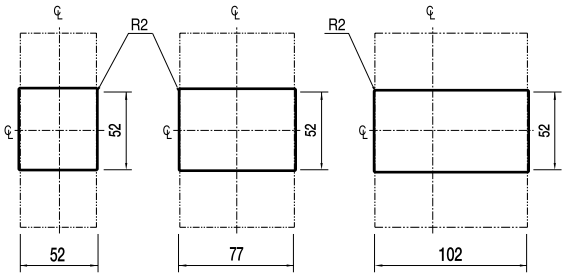

ABS102b
ABS103b
ABS104b
ABH52b
ABH53b
ABH102b
ABH103b
ABH104b

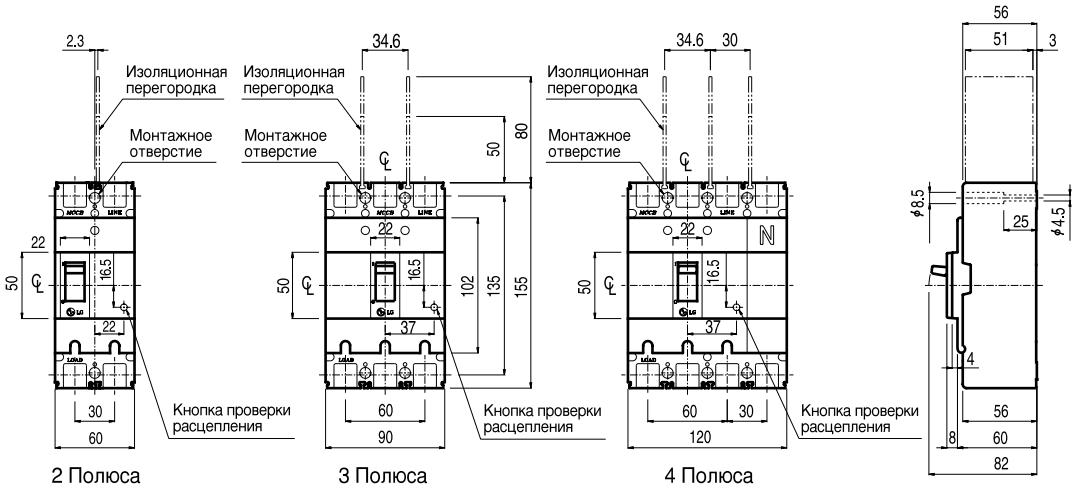

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

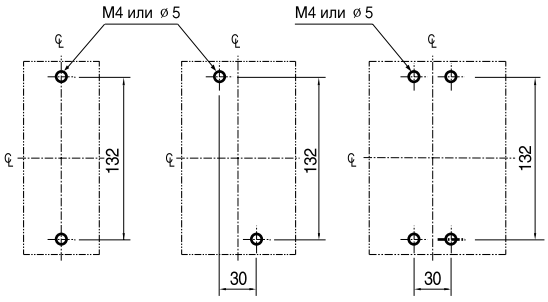

Гнездо

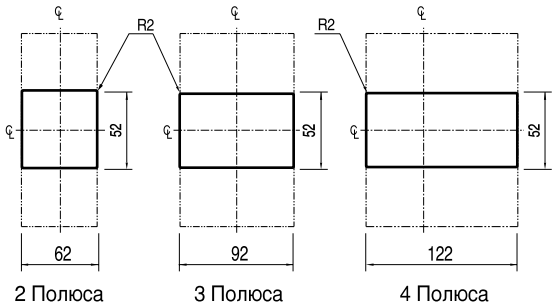

Габаритные размеры

MCCB типа AB

- ABE202b
- ABE203b
- ABE204b
- ABS202b
- ABS203b
- ABS204b
- ABH202b
- ABH203b
- ABH204b

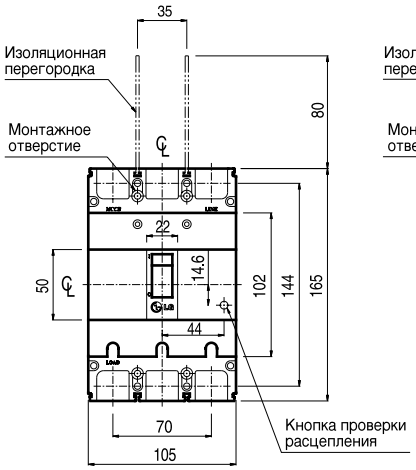

2, 3 Полюса

4 Полюса

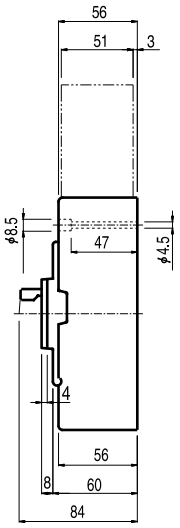

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



2, 3 Полюса



4 Полюса

Гнездо



2, 3 Полюса



4 Полюса

ABE402b
ABE403b
ABE404b
ABS402b
ABS403b
ABS404b
ABH402b
ABH403b
ABH404b
ABL402b
ABL403b
ABL404b

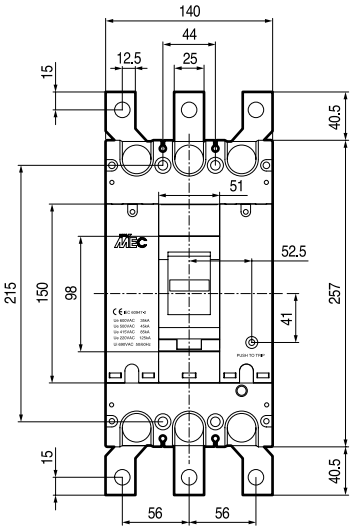

2, 3 Полюса

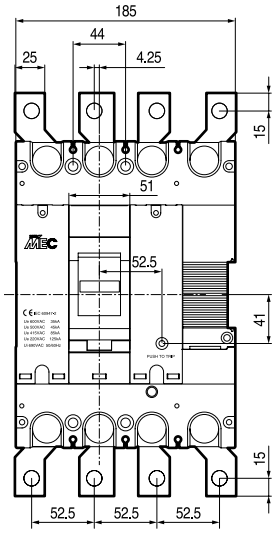

4 Полюса

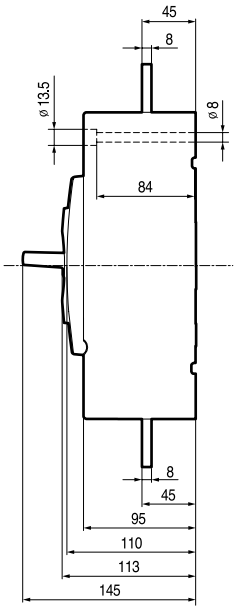

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

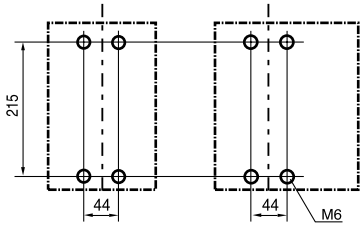

2. 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо

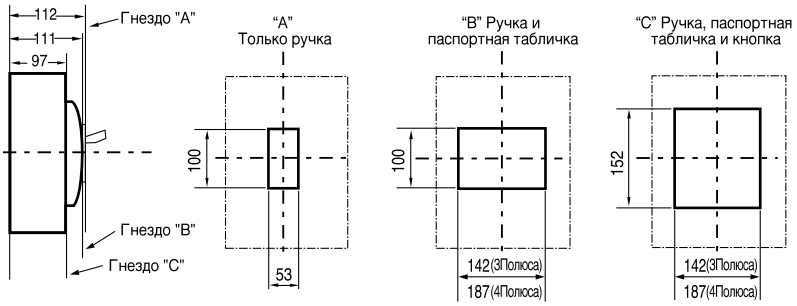

Габаритные размеры

Нерегулируемые MCCB типа AB

ABE802b(500, 600A)
ABE803b(500, 600A)
ABE804b(500, 600A)
ABS802b(500, 600A)
ABS803b(500, 600A)
ABS804b(500, 600A)
ABL802b(500, 600A)
ABL803b(500, 600A)
ABL804b(500, 600A)

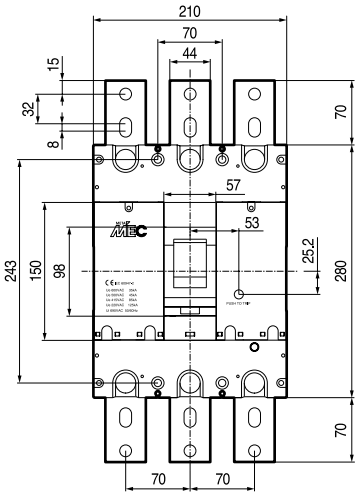

2, 3 Полюса

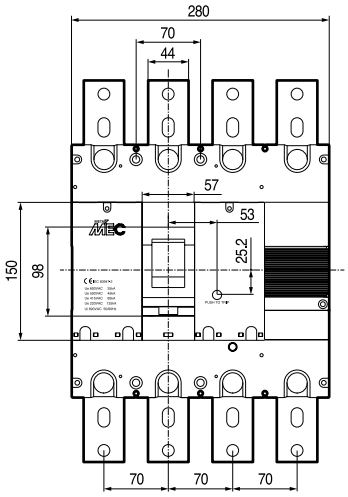

4 Полюса

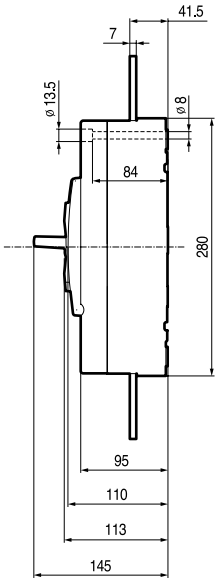

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

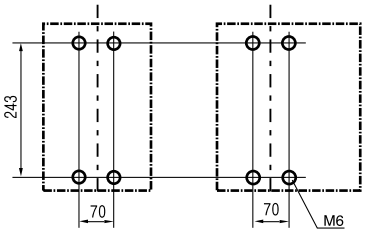

2, 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо

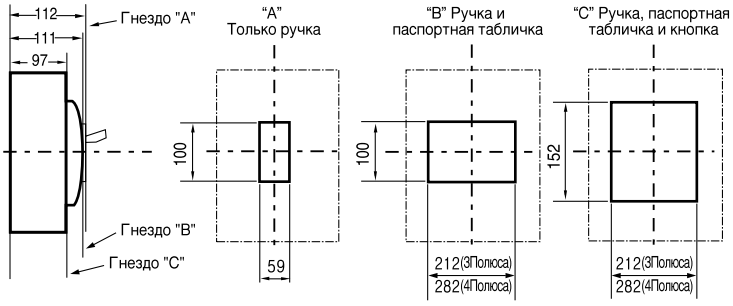

ABE802b(700, 800A)
ABE803b(700, 800A)
ABE804b(700, 800A)
ABS802b(700, 800A)
ABS803b(700, 800A)
ABS804b(700, 800A)
ABL802b(700, 800A)
ABL803b(700, 800A)
ABL804b(700, 800A)

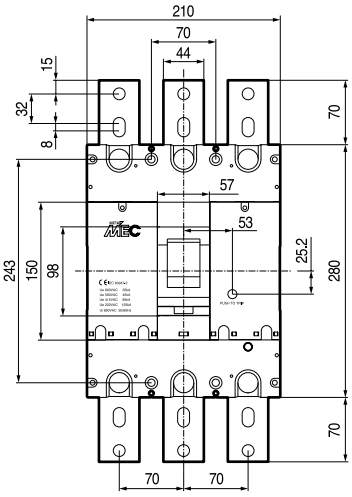

2, 3 Полюса

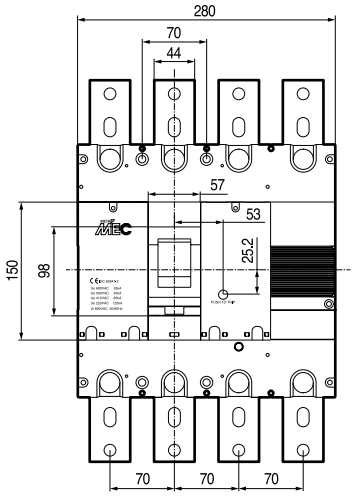

4 Полюса

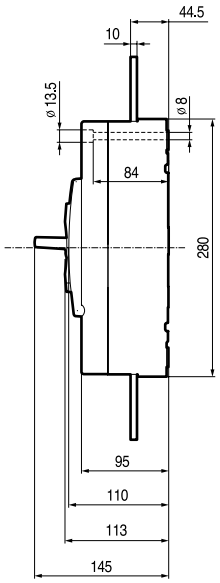

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

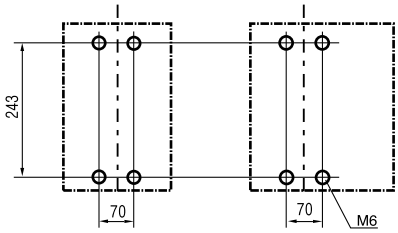

2, 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо









Габаритные размеры

MCCB типа AB

ABS1003
ABS1004
ABS1203
ABS1204

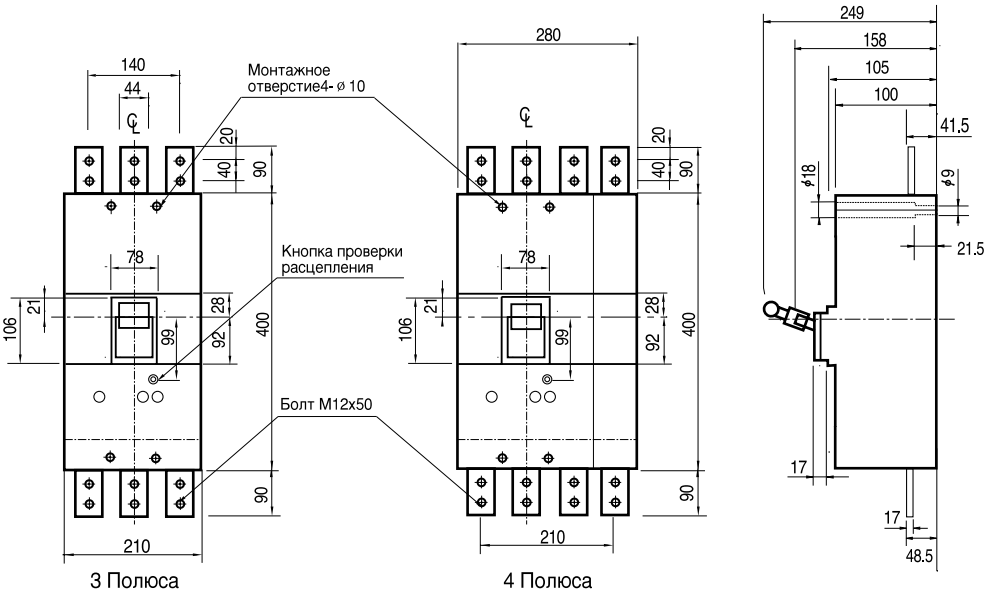

Монтаж

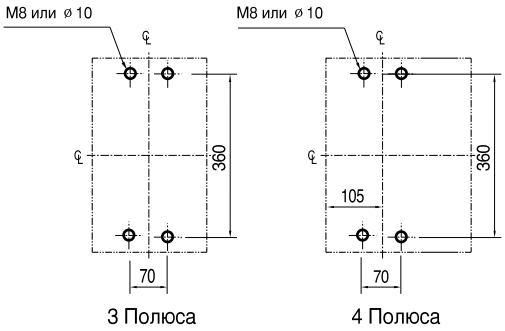

Гнездо

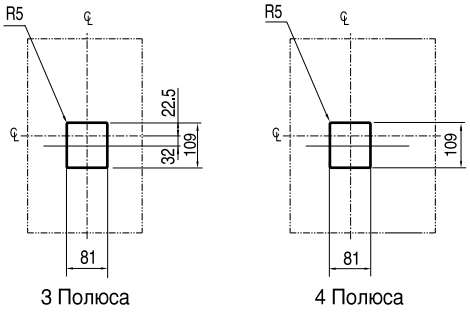

ABS1203E

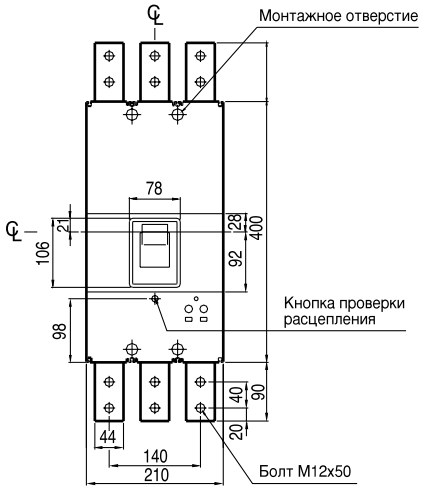

3 Полюса

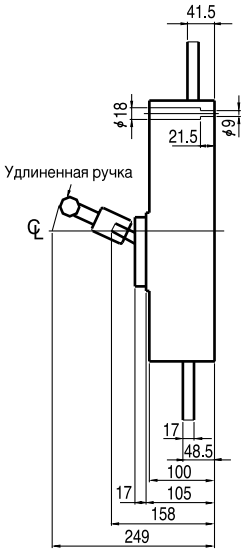

Монтаж



3 Полюса

Гнездо



3 Полюса

Габаритные размеры

MCCB типа AB

ABS30bX
ABH30bX
ABE50bX
ABS50bX
ABE100bX(3~50A)

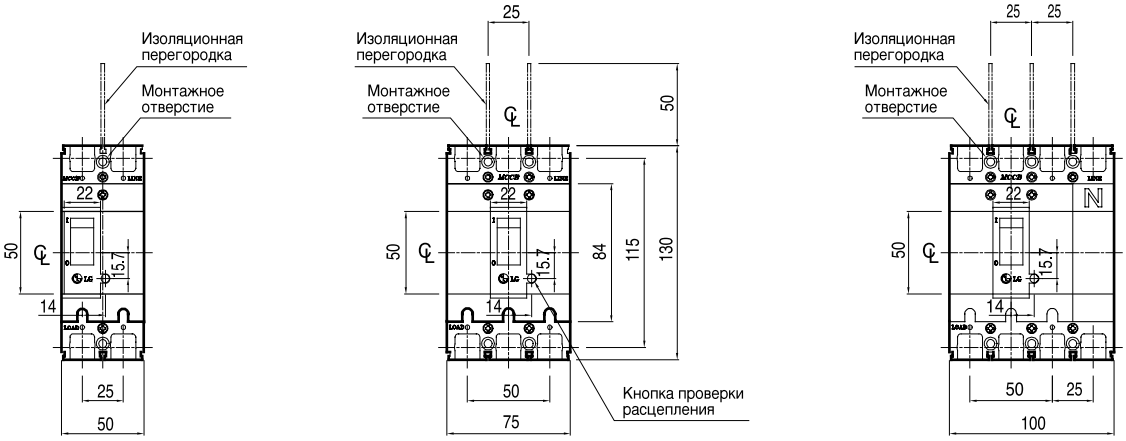

Круглые

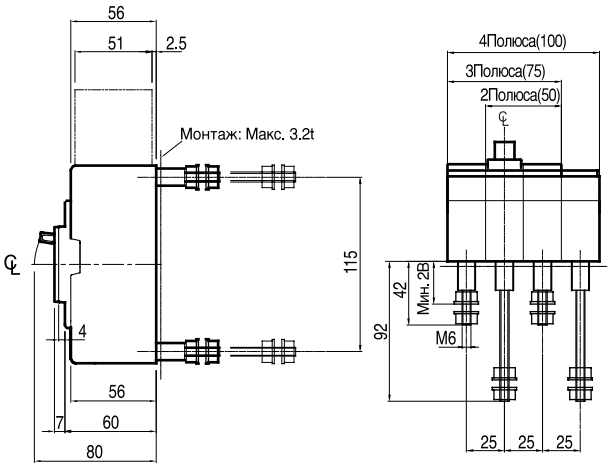

Прямоугольные

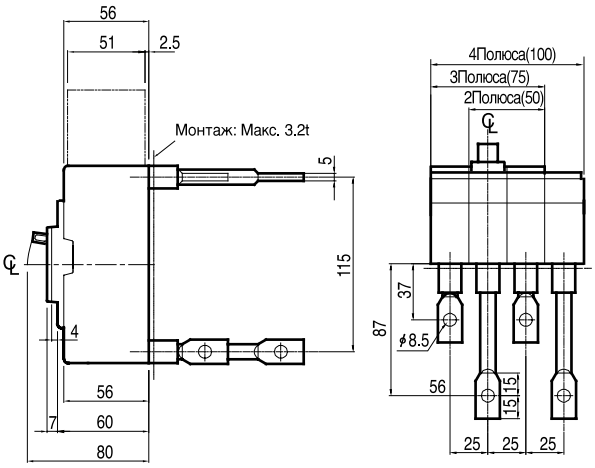

Монтаж

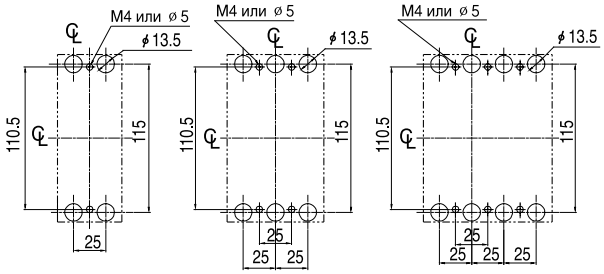

2 Полюса 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо

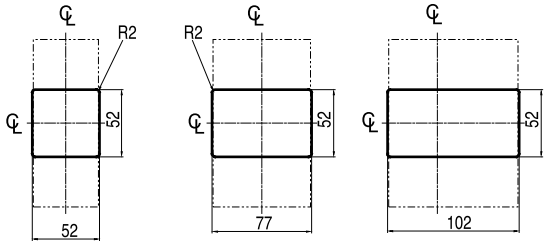

2 Полюса 3 Полюса 4 Полюса

ABE60bX
ABS60bX
ABE100bX(60~100A)

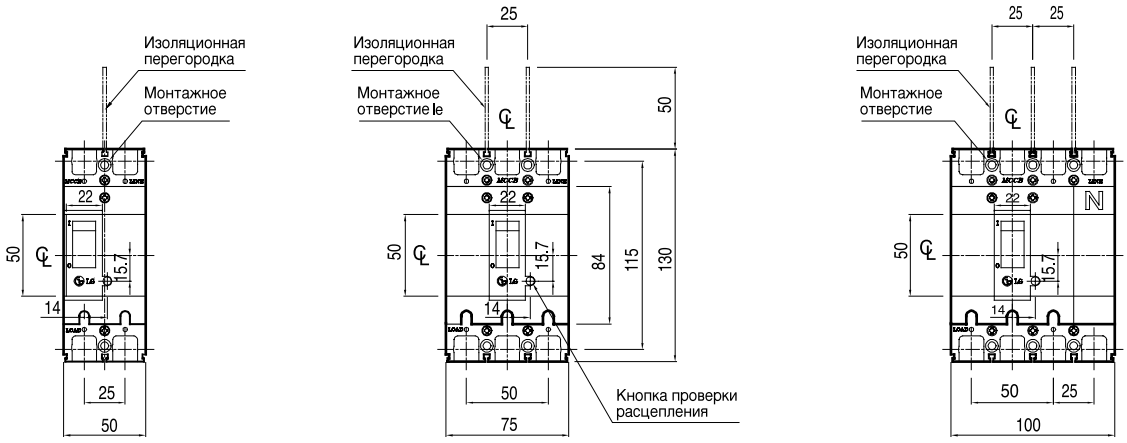

2 Полюса 3 Полюса 4 Полюса

Круглые

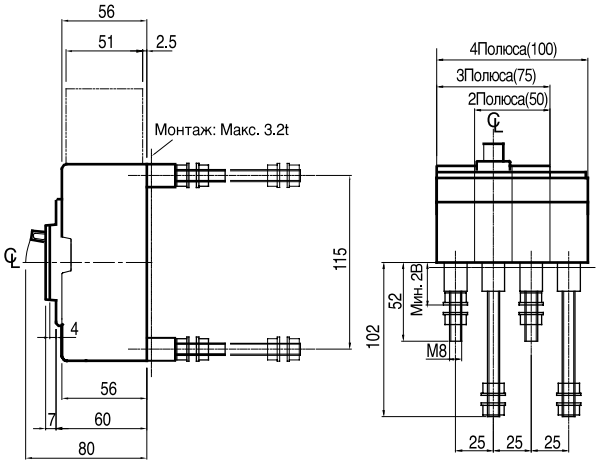

Прямоугольные

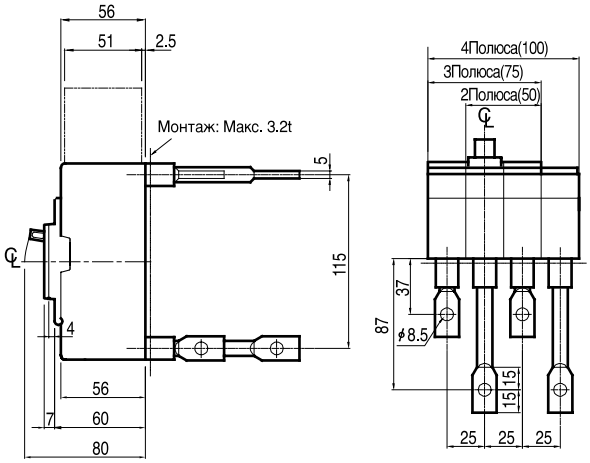

Монтаж

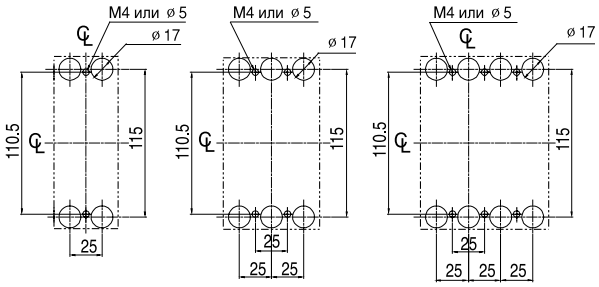

2 Полюса 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо

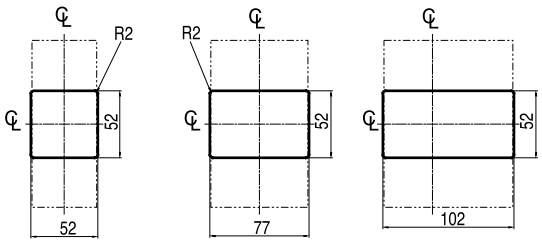

2 Полюса 3 Полюса 4 Полюса

MCCB типа AB

ABH50bX
ABS100bX
ABH100bX

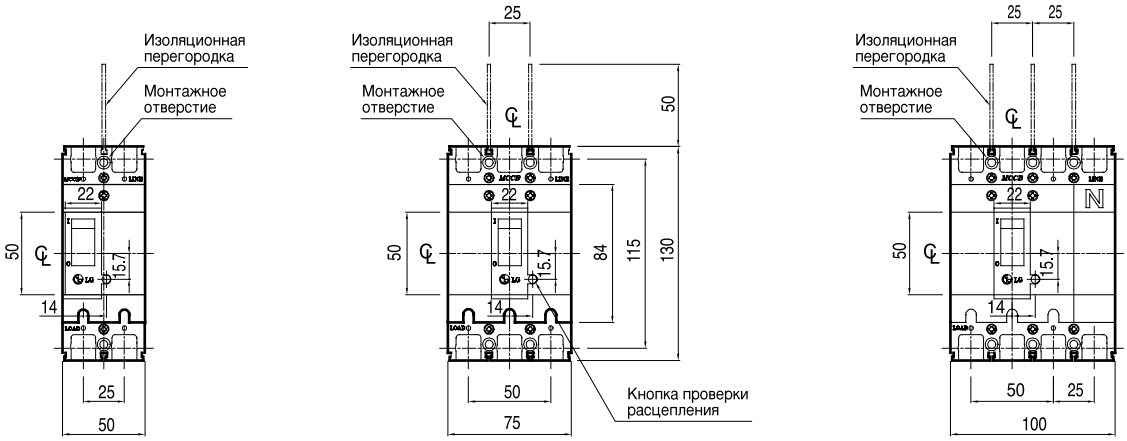

Круглые

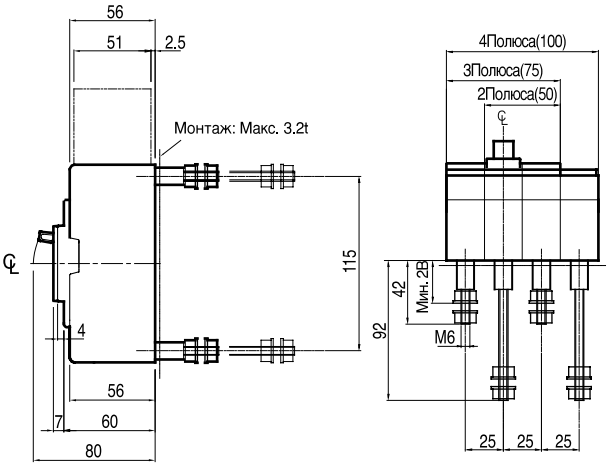

Прямоугольные

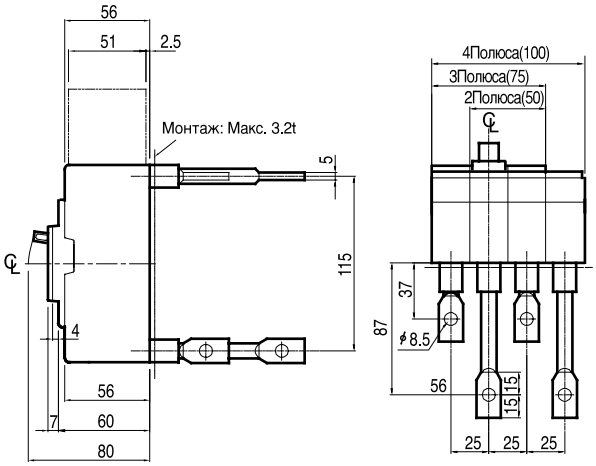

Монтаж

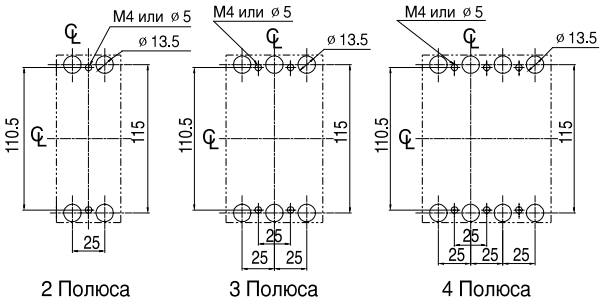

Гнездо

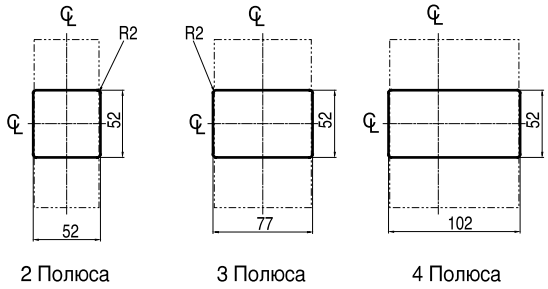

ABE200bX
ABS200bX
ABH200bX

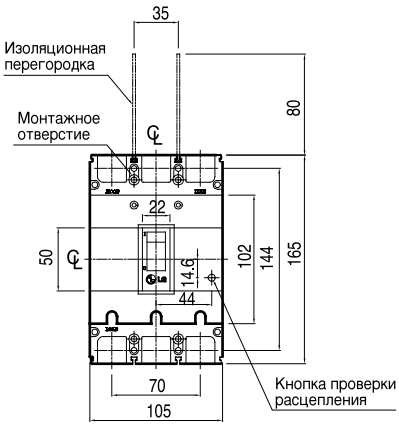

2, 3 Полюса

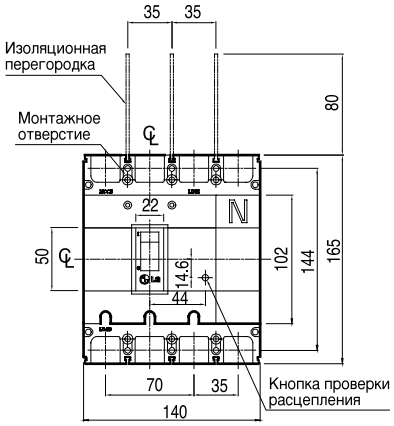

4 Полюса

Круглые

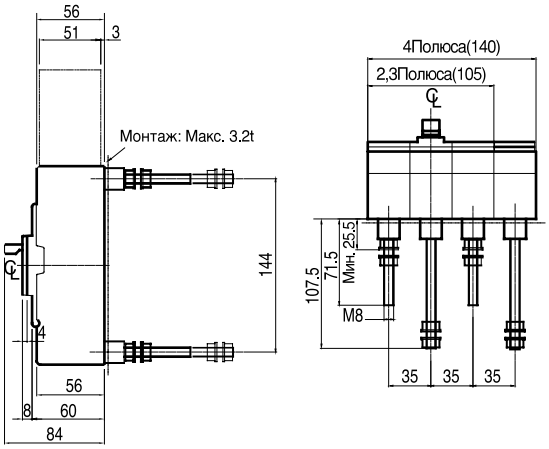

Прямоугольные

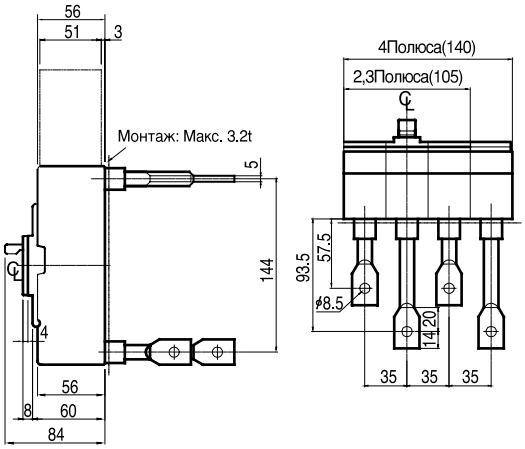

Монтаж



2, 3 Полюса



4 Полюса

Гнездо

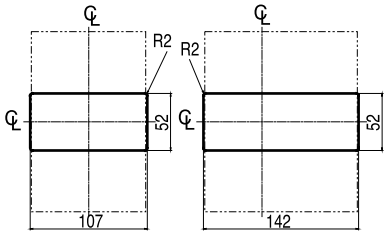

2, 3 Полюса 4 Полюса

Габаритные размеры

MCCB типа AB

ABE400bX
ABS400bX
ABH400bX
ABL400bX

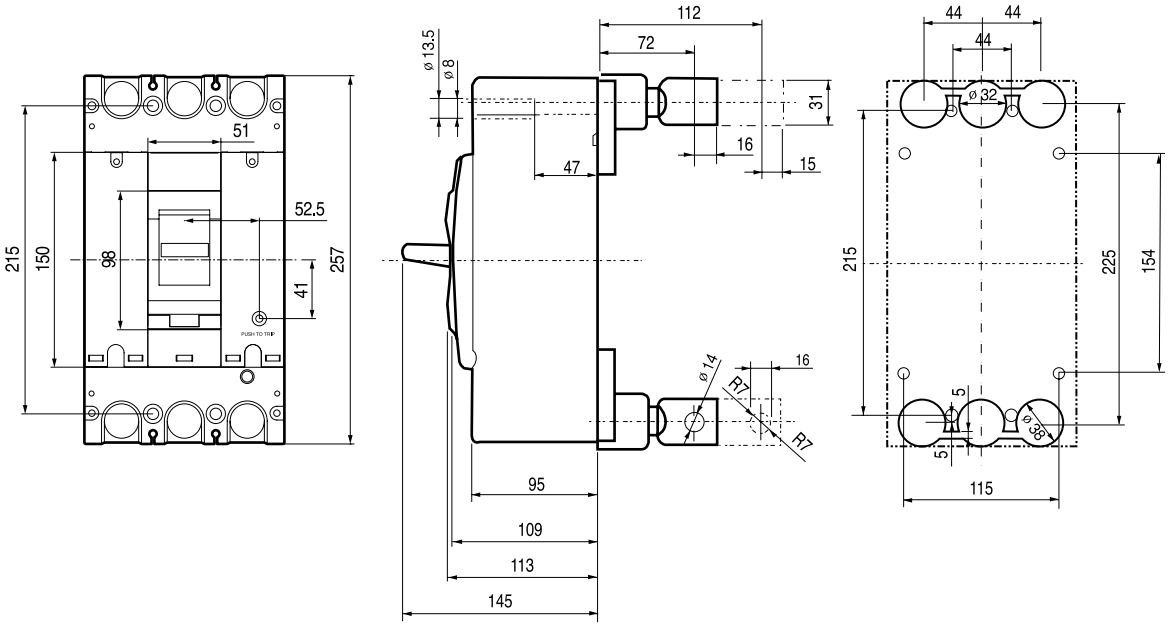

ABE800bX
ABS800bX
ABL800bX

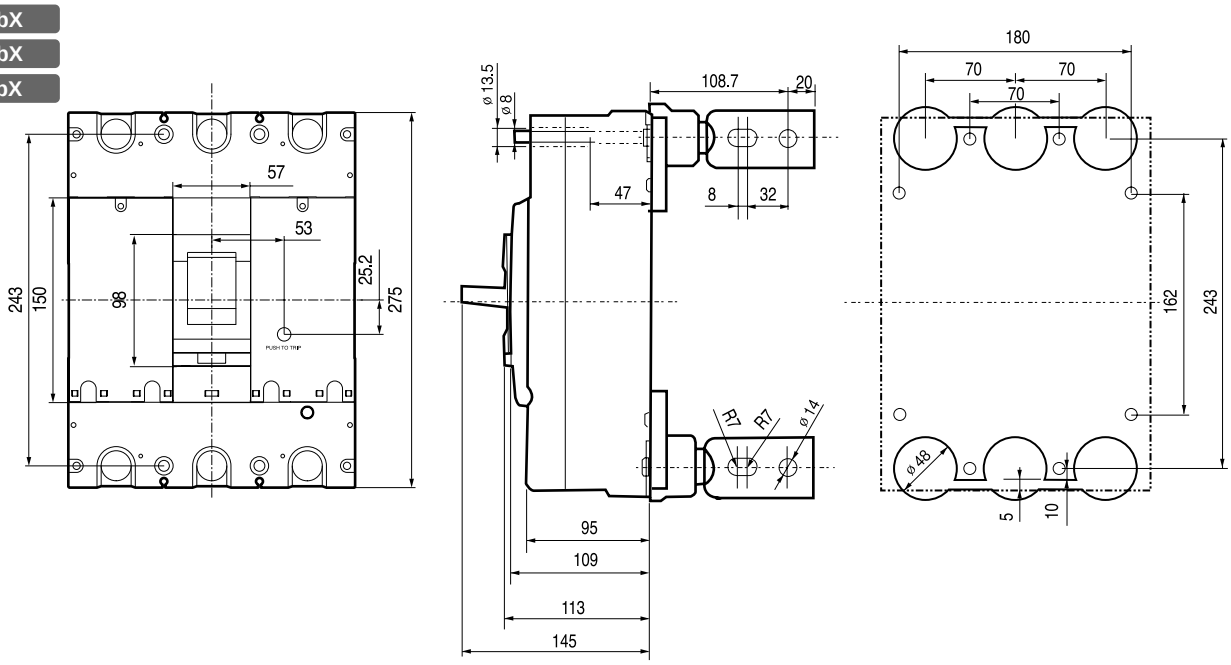

GBN102
GBN103
GBN104
GBH102
GBH103
GBH104

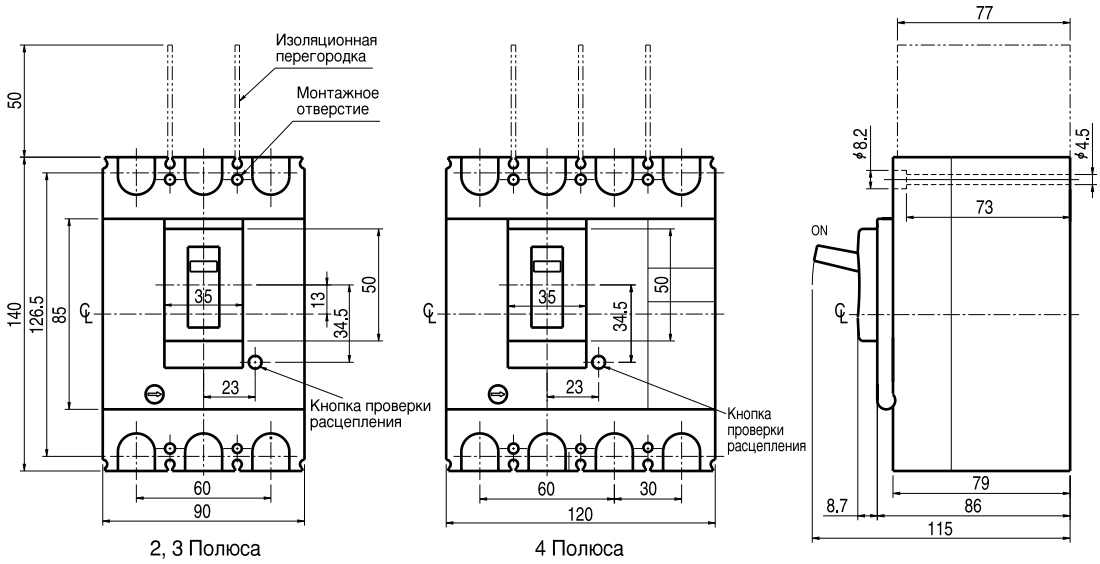

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

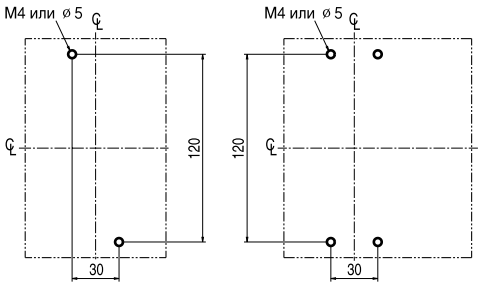

Гнездо

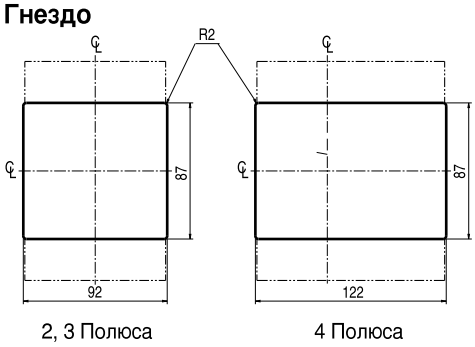

Регулируемые MCCB типа GB

GBN202
GBN203
GBN204
GBH202
GBH203
GBH204
GBL102
GBL103
GBL104
GBL202
GBL203
GBL204

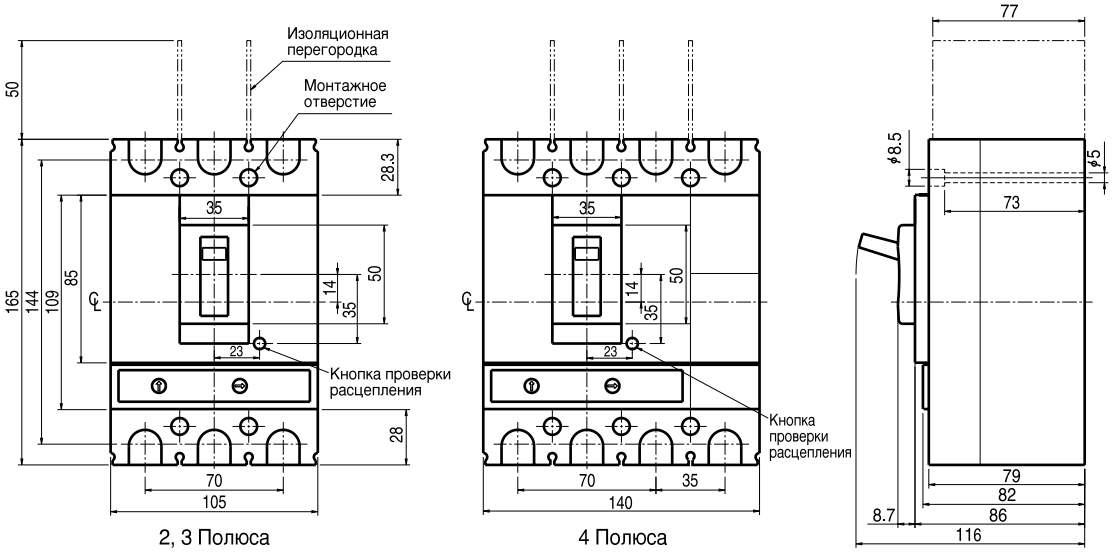

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

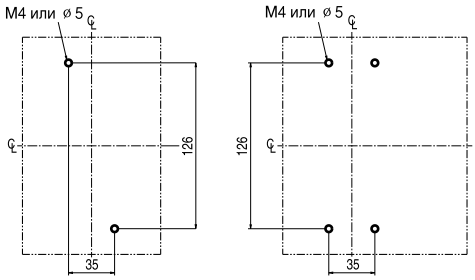

2, 3 Полюса 2, 3 Полюса

Гнездо

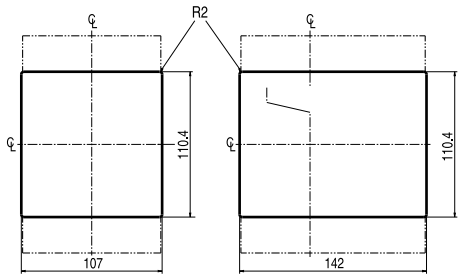

2, 3 Полюса 2, 3 Полюса

GBL53E
GBL103E
GBL203E

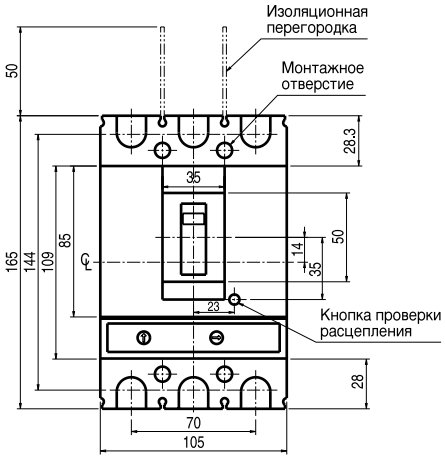

3 Полюса

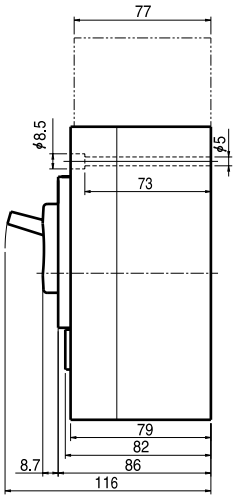

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо



3 Полюса

Регулируемые MCCB типа GB

GBH50X
GBH100X
GBN50X
GBN100X

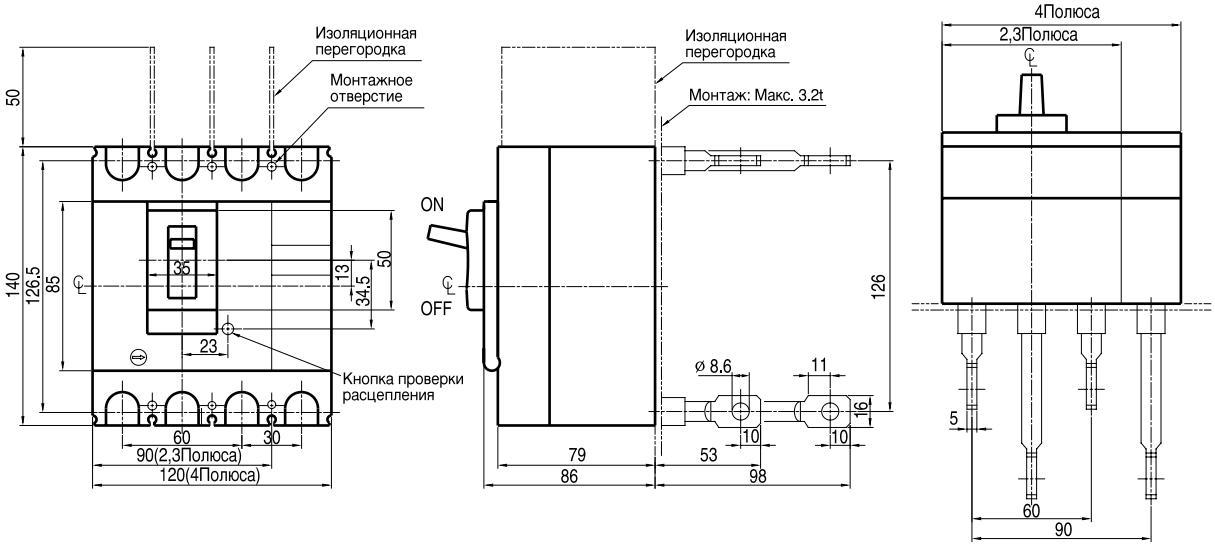

Монтаж

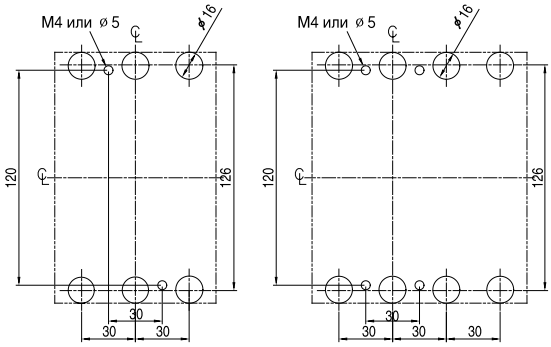

Гнездо

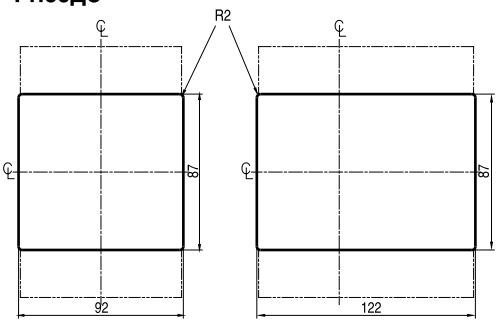

GBH250X
GBN250X
GBL50X(E)
GBL100X(E)
GBL250X(E)

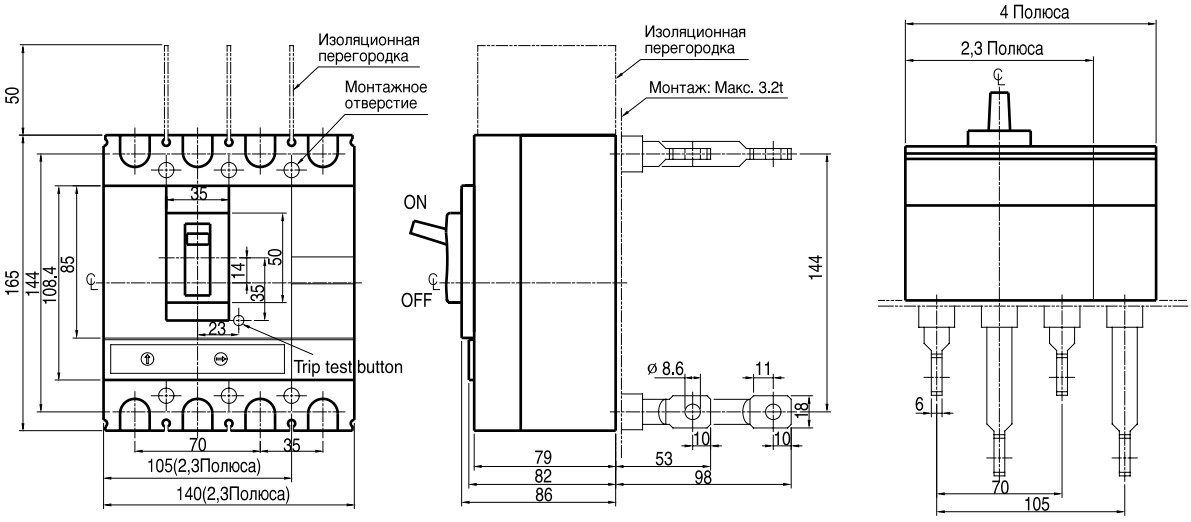

Монтаж

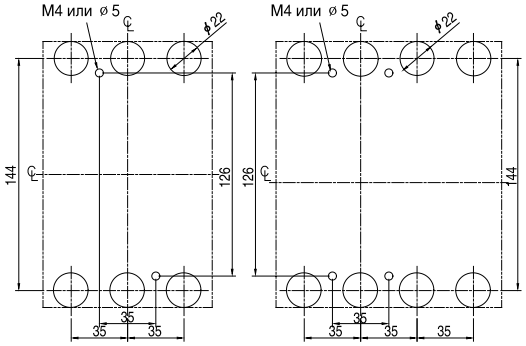

2, 3 Полюса 4 Полюса

Гнездо

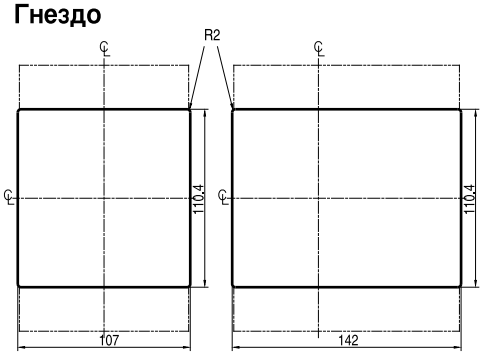

2, 3 Полюса 4 Полюса

Регулируемые MCCB типа GB

Электронное расцепление

GBN403E
GBH403E

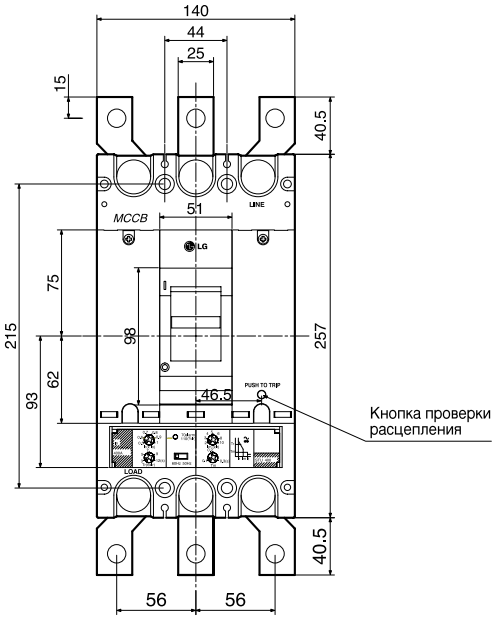

3 Полюса

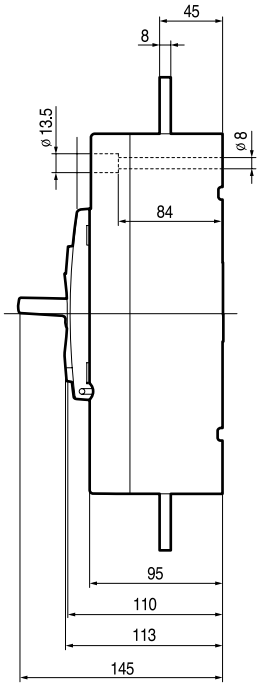

Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

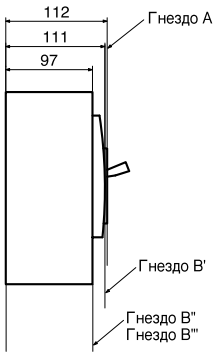

Гнездо

(Ручка, кнопка проверки работы, только электронное расцепляющее устройство)

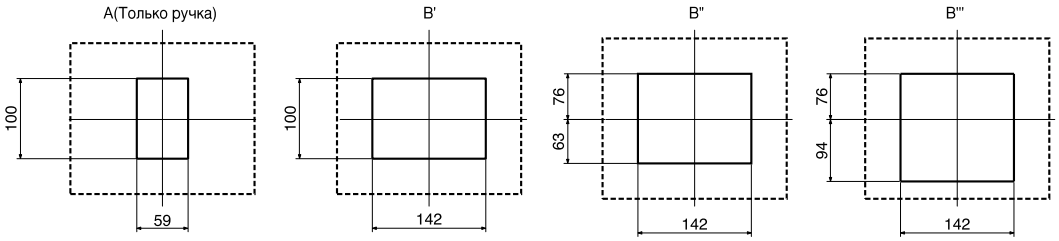

Электронное расцепление

GBN803E
GBH803E

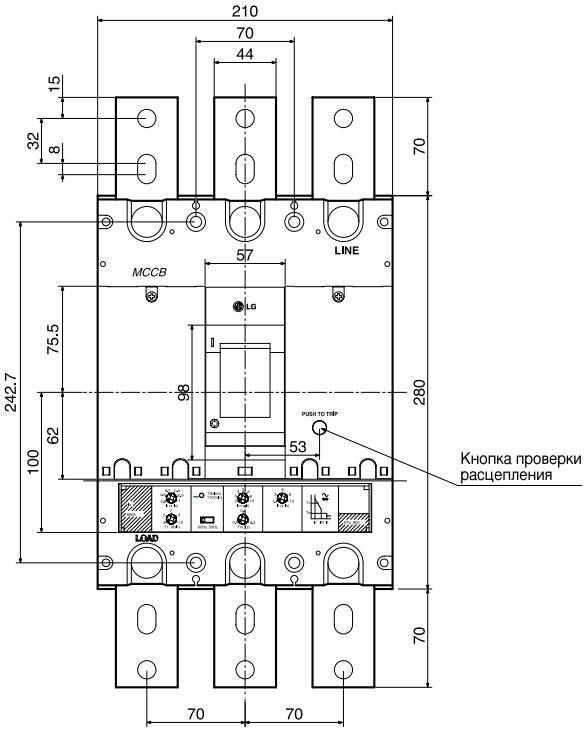

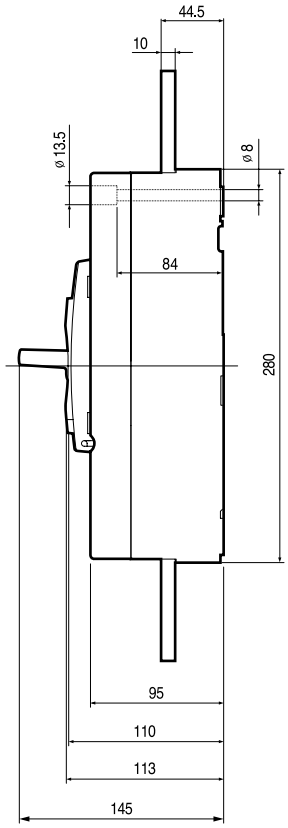

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

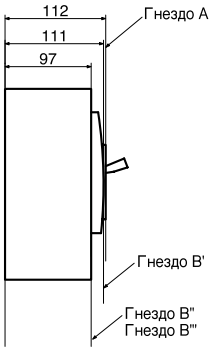

Гнездо

(Ручка, кнопка проверки работы, только электронное расцепляющее устройство)

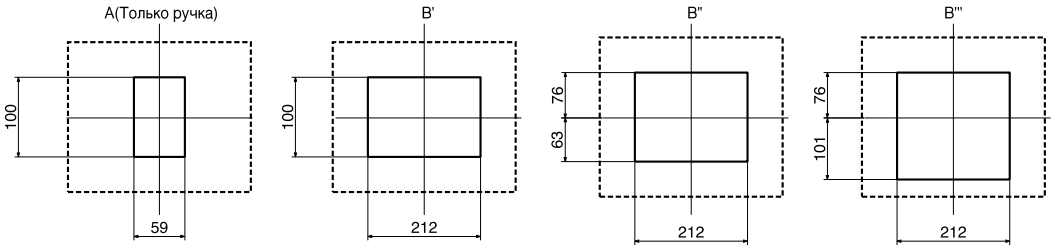

Регулируемые MCCB типа GB

Электронное расцепление

GBN1603E

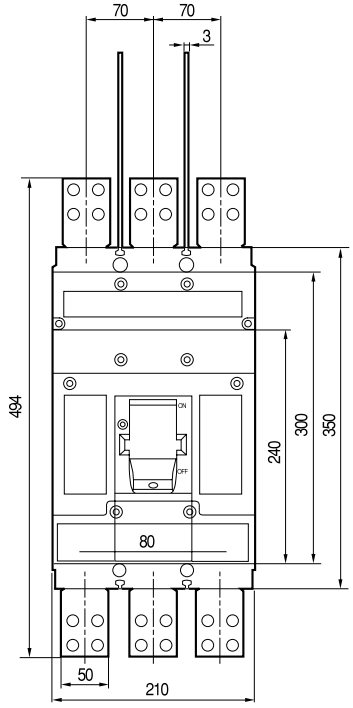

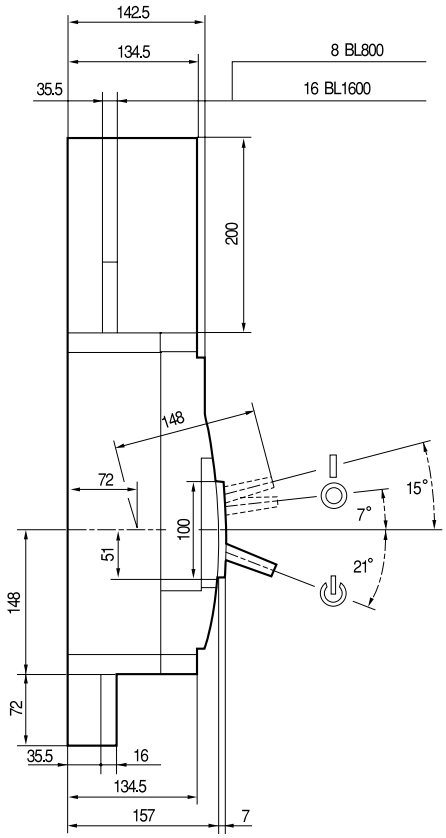

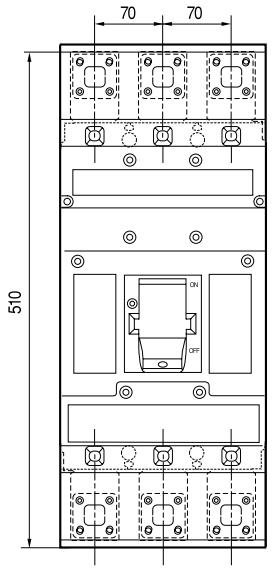

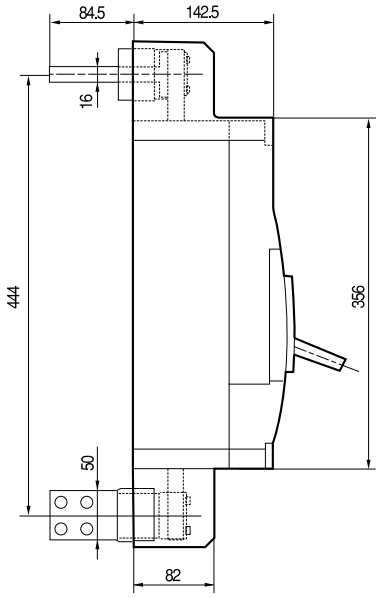

ABL52a
ABL53a
ABL54a
ABL102a
ABL103a
ABL104a

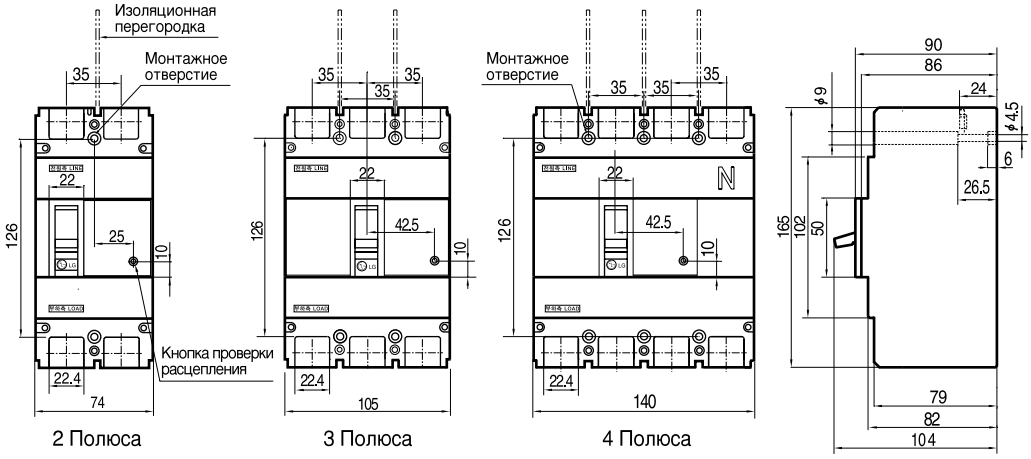

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

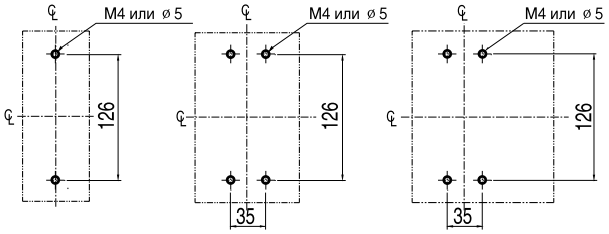

Гнездо

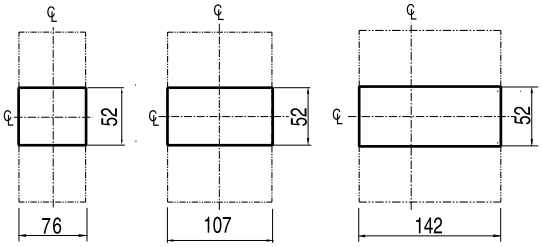

ABL202a
ABL203a
ABL204a

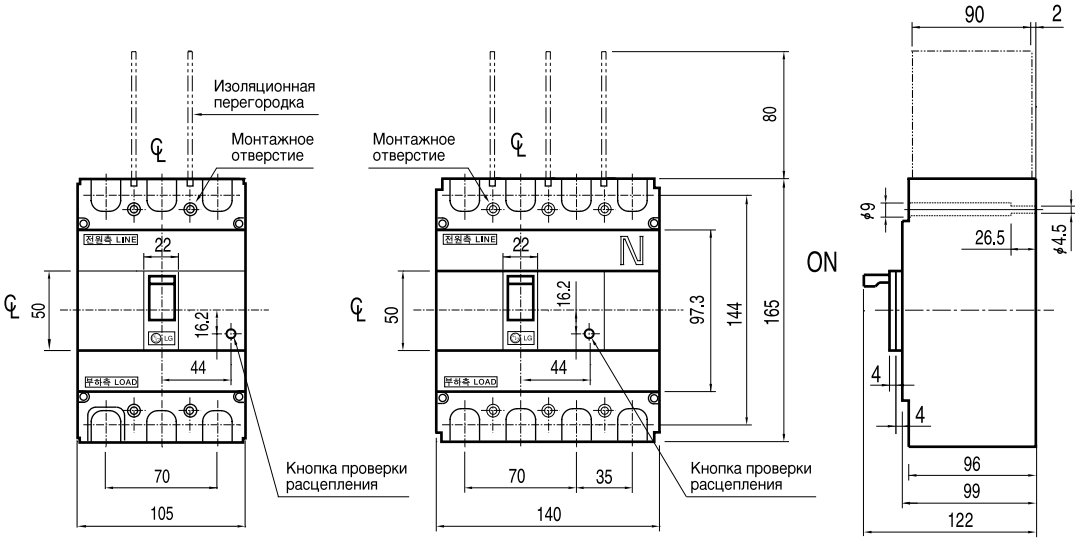

2, 3 Полюса

2, 3 Полюса

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж

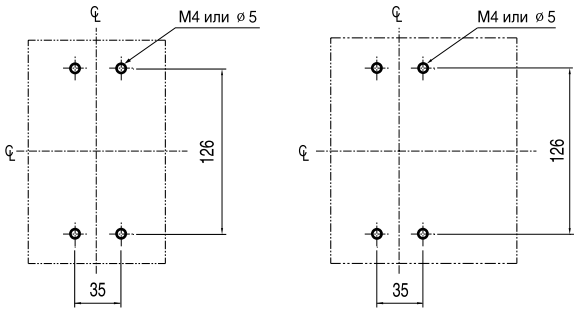

2, 3 Полюса

4 Полюса

Гнездо

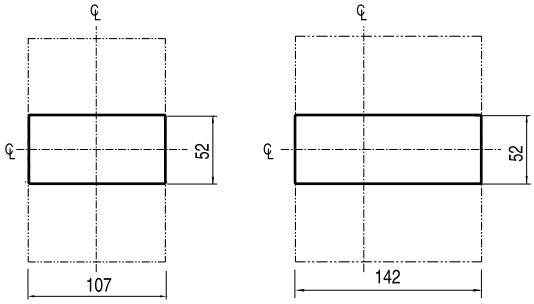

2, 3 Полюса

4 Полюса

EBE52b
EBE53b
EBE63b
EBE102b
EBE103b
EBS33b
EBS53b
EBS63b
EBH33b

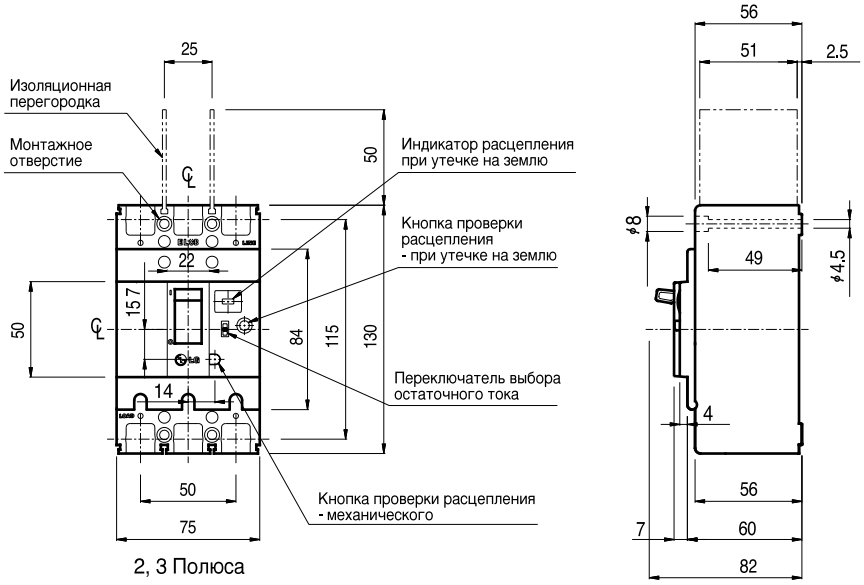

2, 3 Полюса

Детальное изображение клеммы(менее 50 A)



Размер отверстия для проводника



Детальное изображение клеммы(от 50 A и выше)



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо



3 Полюса

EBS103b
EBH53b
EBH103b

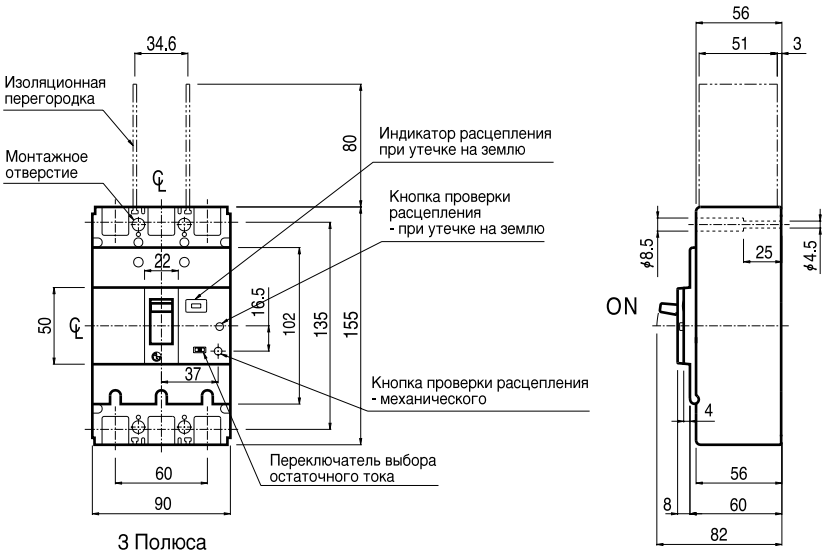

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



Гнездо



EBE203b
EBH203b
EBS203b

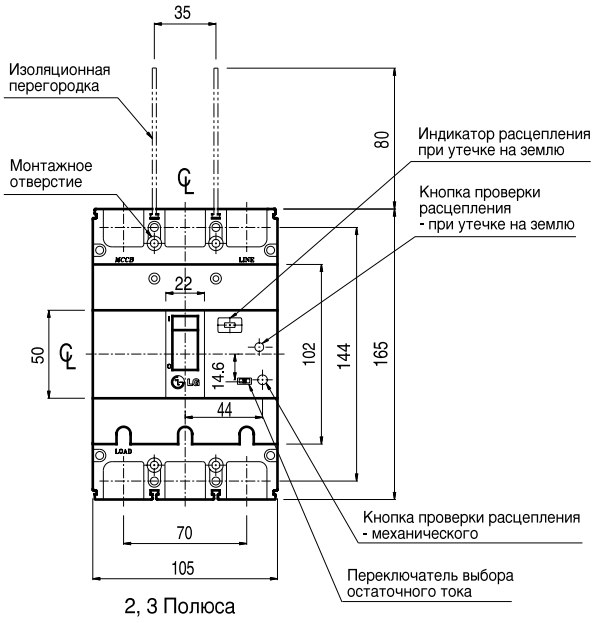

2, 3 Полюса

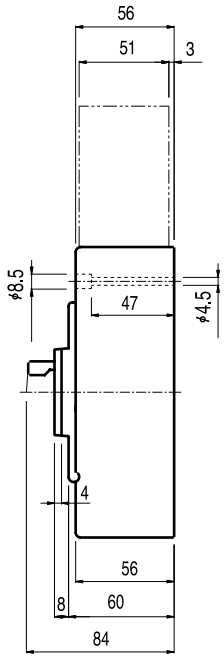

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо



3 Полюса

EBE403b
EBS403b
EBH403b
EBL403b

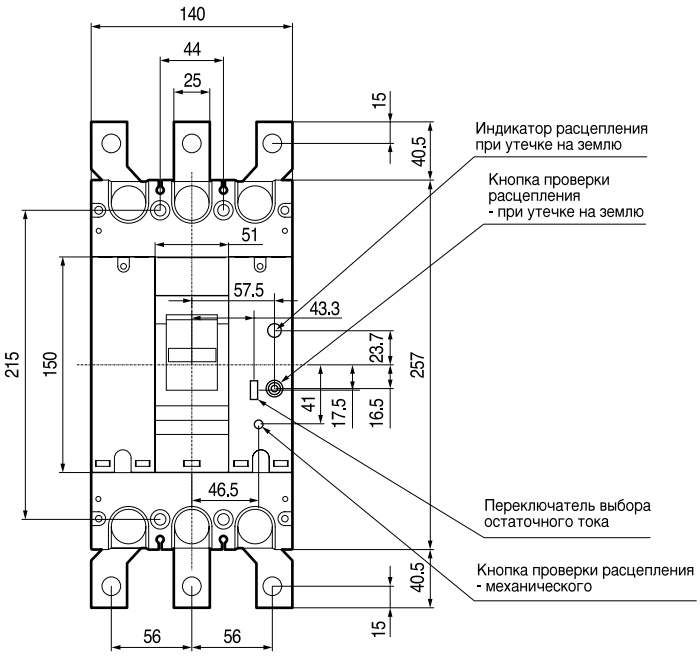

3 Полюса

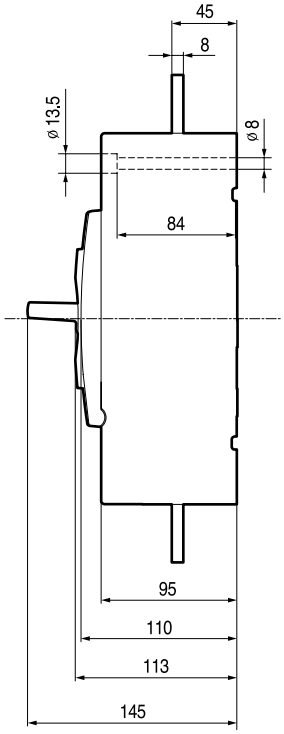

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо

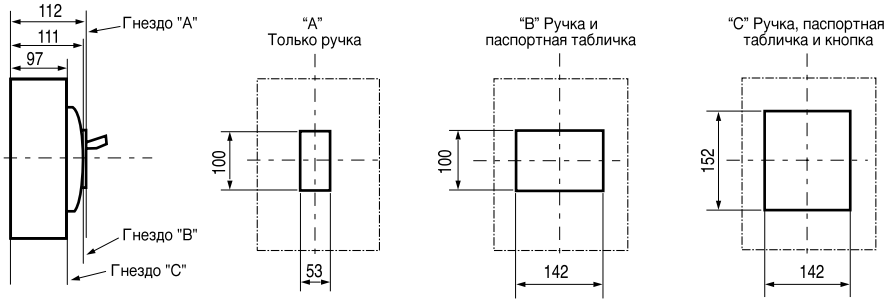

EBE803b(500, 600A)
EBS803b(500, 600A)
EBL803b(500, 600A)

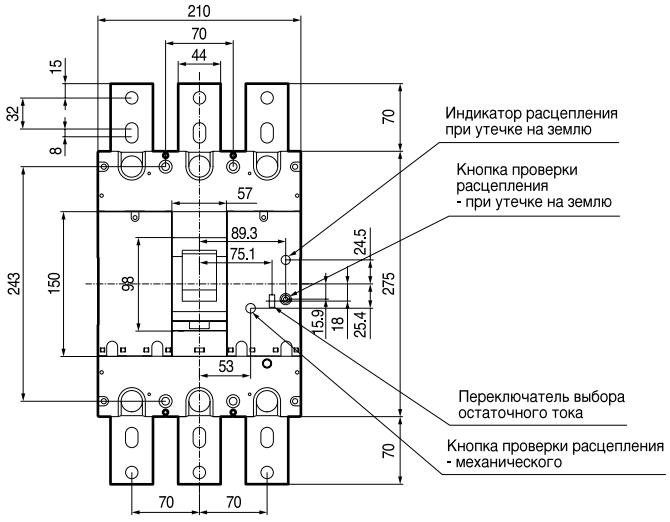

3 Полюса

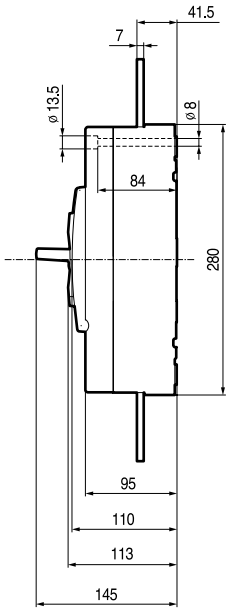

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо

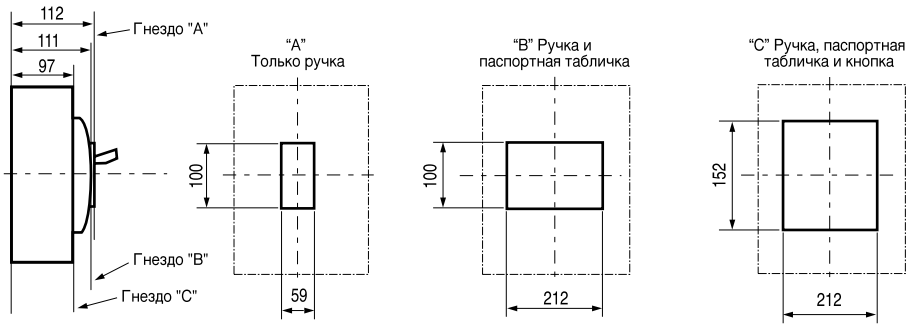

EBE803b(700, 800A)
EBL803b(700, 800A)
EBS803b(700, 800A)

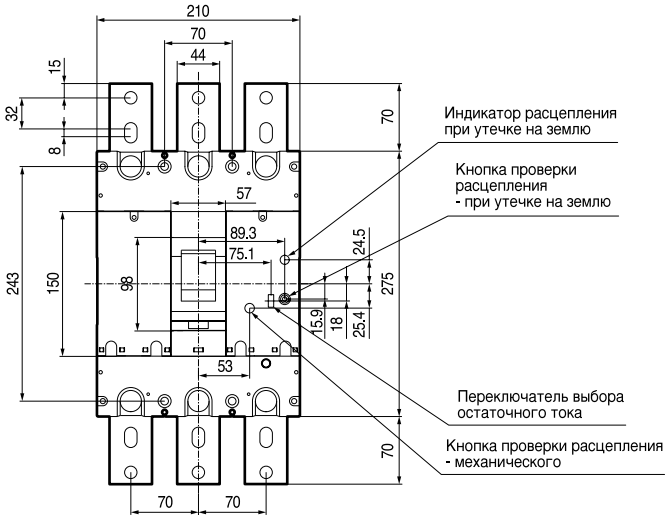

3 Полюса

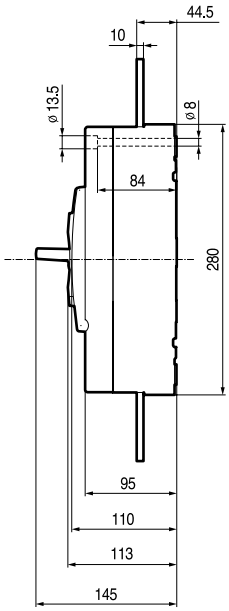

Детальное изображение клеммы



Размер отверстия для проводника



Монтаж



3 Полюса

Гнездо



"A"
Только ручка



"B" Ручка и паспортная табличка



"C" Ручка, паспортная табличка и кнопка



Поворотные ручки ручного управления

D-30S
D-30L
D-30R

Типа D-30S, 30L, 30R

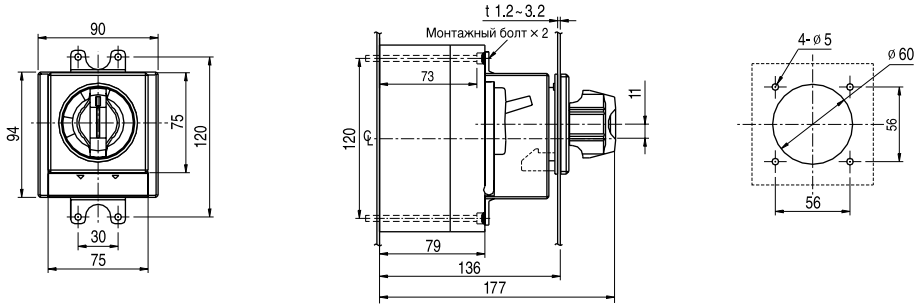

D-60S
D-60L
D-60R

Типа D-60S, 60L, 60R

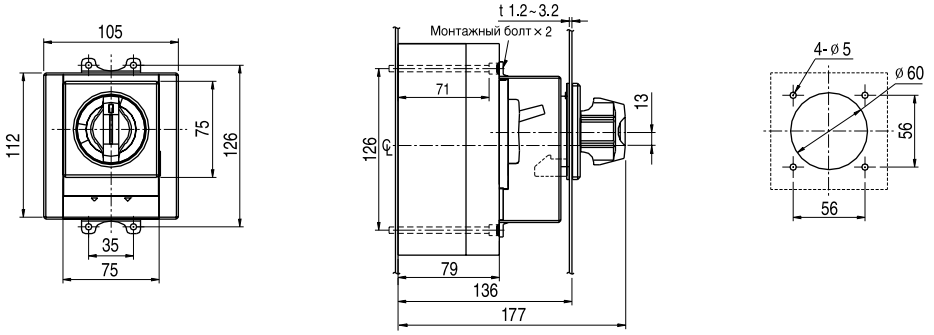

E-30S
E-30L
E-30R

Типа E-30S, 30L, 30R

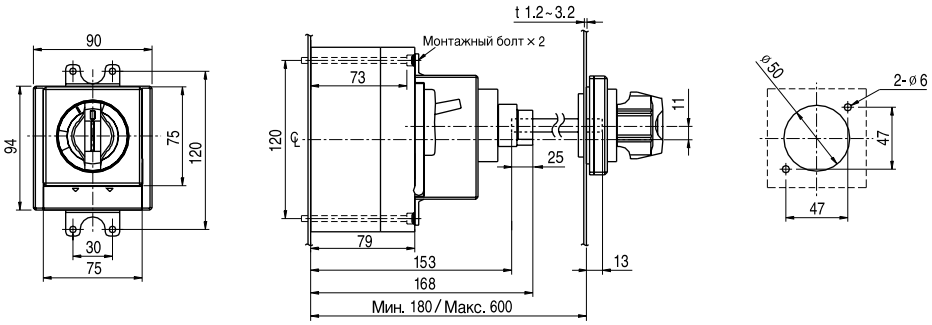

E-60S
E-60L
E-60R

Типа E-60S, 60L, 60R

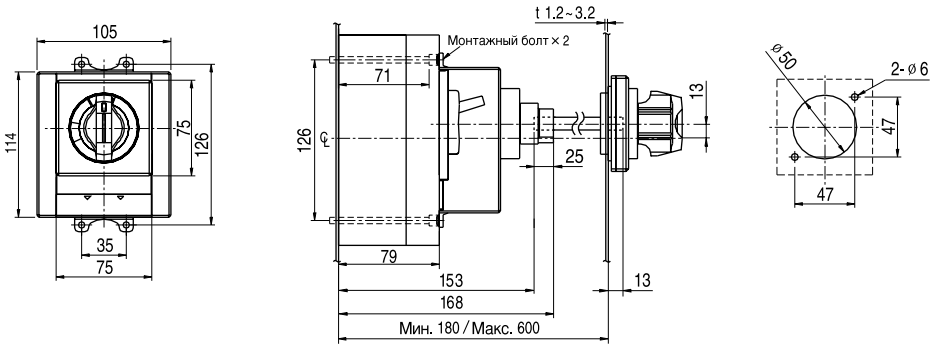

Габаритные размеры

Поворотные ручки ручного управления

D-35
D-45
D-55

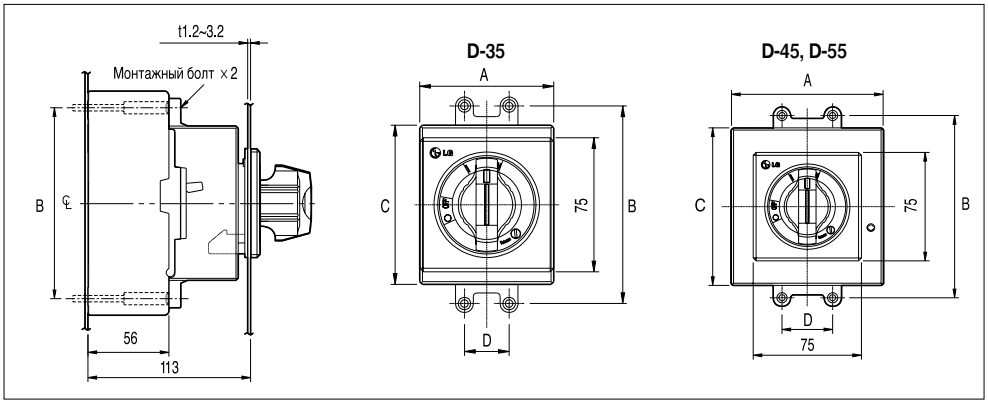

Тип	D-35	D-45	D-55
A (мм)	75	90	105
B (мм)	110.5	132	126
C (мм)	89	106.8	109
D (мм)	25	30	35

N-30b
N-40b
N-50b
N-55
N-60

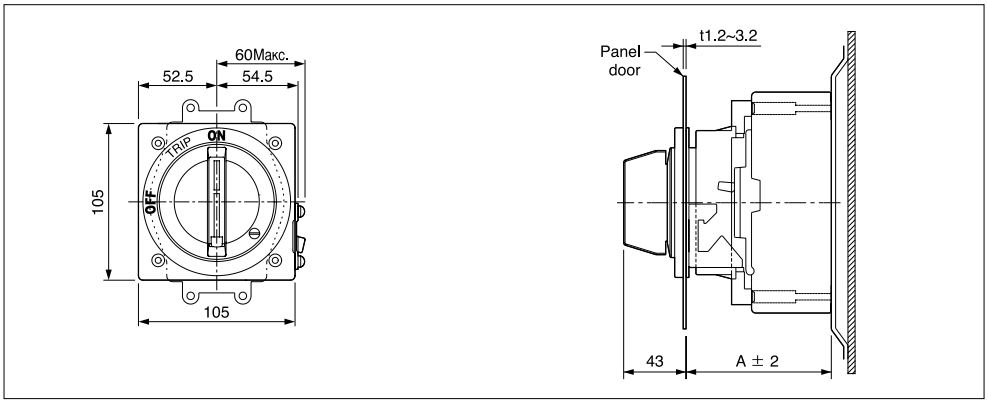

* Размер "A"

N Ручка	N-30b	N-40b	N-50b	N-55	N-60
A (мм)	103	103	103	125	147

N-70
N-80

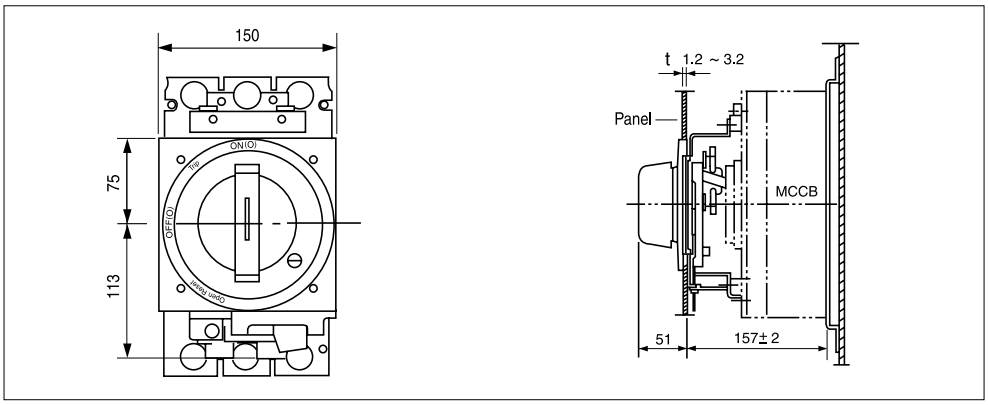

E-35

E-45

E-55

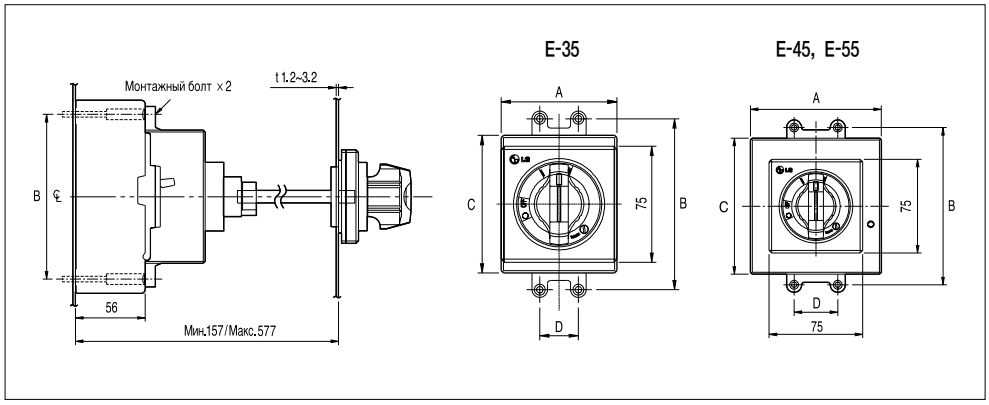

Тип	E-35	E-45	E-55
A (мм)	75	90	105
B (мм)	110.5	132	126
C (мм)	89	106.8	109
D (мм)	25	30	35

Дополнительные устройства

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC



Вспомогательный выключатель, AX	Описание	№ по каталогу
AX1E100R-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156101
AX1E100T-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156104
AX1E100R-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156107
AX1E100T-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156110
AX1H100R-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156113
AX1H100T-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156116
AX1H100R-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156119
AX1H100T-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156122
AX1H200R-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156125
AX1H200T-LWT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156128
AX1H200R-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156131
AX1H200T-TBT	1 вспомогательный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156134
AX1G250	1 вспомогательный выключатель (1NO+NC)	83011146001
AX1L800	1 вспомогательный выключатель (1NO+NC)	83011136002
AX2L800	2 вспомогательных выключателя (2NO+NC)	83011136003
AX1S1200	1 вспомогательный выключатель (1NO+NC)	83011126001
AX2S1200	2 вспомогательный выключатель (2NO+NC)	83011126006

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Прерыватель сигнализации, AL	Описание	№ по каталогу
AL1E100R-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156102
AL1E100T-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156105
AL1E100R-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156108
AL1E100T-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156111
AL1H100R-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156114
AL1H100T-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156117
AL1H100R-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156120
AL1H100T-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156123
AL1H200R-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156126
AL1H200T-LWT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156129
AL1H200R-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156132
AL1H200T-TBT	1 прерыватель сигнализации для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156135
AL1G250	1 прерыватель сигнализации (1NO+NC)	83011146002
AL1L800	1 прерыватель сигнализации (1NO+NC)	83011136004
AL2L800	2 прерыватель сигнализации (2NO+NC)	83011136001
AL1S1200	1 прерыватель сигнализации (1NO+NC)	83011126002

Дополнительные устройства

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC



Комбинированный выключатель, XL	Описание	№ по каталогу
XL1E100R-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156103
XL1E100T-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156106
XL1E100R-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156109
XL1E100T-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156112
XL1H100R-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156115
XL1H100T-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156118
XL1H100R-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156121
XL1H100T-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156124
XL1H200R-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (LWT)	83011156127
XL1H200T-LWT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011156130
XL1H200R-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под левую руку (TBT)	83011156133
XL1H200T-TBT	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (TBT)	83011156136
XL1L800	1 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011136015
XL2L800	2 комбинированный выключатель для рукоятки под правую руку (LWT)	83011137001
XL1S1200	1 вспомогательный выключатель и 1 прерыватель сигнализации (1NO+NC)	83011126007
XL2S1200	2 вспомогательных выключателя и 1 прерыватель сигнализации (2NO+NC)	83011126008

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Шунтовый расцепитель, SHT	Описание	№ по каталогу
ST12CE100	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157101
ST24CE100	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157102
ST48CE100	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157103
ST60CE100	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157104
ST110CE100	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157105
ST220CE100	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157107
ST250CE100	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157109
ST380AE100	Для 380~450 В переменного тока	83211157110
ST440AE100	Для 440~480 В переменного тока	83211157111
ST500AE100	Для 500~550 В переменного тока	83211157112
ST125DE100	Для 125 В постоянного тока	83211157106
ST240DE100	Для 240 В постоянного тока	83211157108
ST12CH100	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157113
ST24CH100	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157114
ST48CH100	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157115
ST60CH100	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157116
ST110CH100	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157117
ST220CH100	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157119
ST250CH100	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157121
ST380AH100	Для 380~450 В переменного тока	83211157122
ST440AH100	Для 440~480 В переменного тока	83211157123
ST500AH100	Для 500~550 В переменного тока	83211157124
ST125DH100	Для 125 В постоянного тока	83211157118
ST240DH100	Для 240 В постоянного тока	83211157120
ST12CH200	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157125
ST24CH200	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157126
ST48CH200	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157127
ST60CH200	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157128
ST110CH200	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157129
ST220CH200	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157131
ST250CH200	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157133
ST380AH200	Для 380~450 В переменного тока	83211157134
ST440AH200	Для 440~480 В переменного тока	83211157135
ST500AH200	Для 500~550 В переменного тока	83211157136
ST125DH200	Для 125 В постоянного тока	83211157130
ST240DH200	Для 240 В постоянного тока	83211157132
ST12CG250	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146011
ST24CG250	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146012
ST48CG250	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146013
ST60CG250	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146014
ST100CG250	Для 100~125 В переменного тока / 100~110 В постоянного тока	83211146015
ST200CG250	Для 200~240 В переменного тока / 200~220 В постоянного тока	83211146017
ST250CG250	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146019
ST380AG250	Для 380~450 В переменного тока	83211146020
ST440AG250	Для 440~480 В переменного тока	83211146021
ST500AG250	Для 500~550 В переменного тока	83211146022
ST125DG250	Для 125 В постоянного тока	83211146016
ST240DG250	Для 240 В постоянного тока	83211146018
ST48CL800LWT	Для 24~48 В постоянного/переменного тока обычное использование LWT	83211137001
ST240CL800LWT	Для 100~240 В переменного тока / 100~220 В постоянного тока LWT	83211137002
ST550AL800LWT	Для 380~550 В переменного тока LWT	83211137003
ST48CL800TBT	Для 24~48 В постоянного/переменного тока обычное использование TBT (2 полюса, 3 полюса)	83211137004
ST240CL800TBT	Для 100~240 В переменного тока / 100~220 В постоянного тока TBT (2 полюса, 3 полюса)	83211137005
ST550AL800TBT	Для 380~550 В переменного тока TBT (2 полюса, 3 полюса)	83211137006
ST48CL804TBT	Для 24~48 В постоянного/переменного тока обычное использование TBT (4 полюса)	83211137007
ST240CL804TBT	Для 100~240 В переменного тока / 100~220 В постоянного тока TBT (4 полюса)	83211137008
ST550AL804TBT	Для 380~550 В переменного тока TBT (4 полюса)	83211137009
ST100AS1200	Для переменного тока 100 В	83211126001
ST125AS1200	Для переменного тока 125 В	83211126002
ST200AS1200	Для переменного тока 200~220 В	83211126003
ST380AS1200	Для переменного тока 380~440 В	83211126004
ST480AS1200	Для переменного тока 480~550 В	83211126005
ST24DS1200	Для постоянного тока 24 В	83211126006
ST48DS1200	Для постоянного тока 48 В	83211126007
ST100DS1200	Для постоянного тока 100~110 В	83211126008
ST125DS1200	Для постоянного тока 125 В	83211126009
ST200DS1200	Для постоянного тока 200 В	83211126010

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Минимальный автомат, UVT	Описание	№ по каталогу
UV24CE100	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157137
UV48CE100	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157138
UV110CE100	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157139
UV220CE100	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157140
UV380AE100	Для 380~440 В переменного тока	83211157141
UV440AE100	Для 440~480 В переменного тока	83211157142
UV24CH100	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157143
UV48CH100	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157144
UV110CH100	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157145
UV220CH100	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157146
UV380AH100	Для 380~440 В переменного тока	83211157147
UV440AH100	Для 440~480 В переменного тока	83211157148
UV24CH200	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157149
UV48CH200	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157150
UV110CH200	Для 110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157151
UV220CH200	Для 220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211157152
UV380AH200	Для 380~440 В переменного тока	83211157153
UV440AH200	Для 440~480 В переменного тока	83211157154
UV24CG250	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146051
UV48CG250	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146052
UV100CG250	Для 100~110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146053
UV200CG250	Для 200~220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211146054
UV380AG250	Для 380~440 В переменного тока	83211146055
UV440AG250	Для 440~480 В переменного тока	83211146056
UV48CL800	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211137021
UV100CL800	Для 100~125 В переменного тока/100~110Vпостоянного тока	83211137022
UV200CL800	Для 200~240 В переменного тока/200~220 В постоянного тока	83211137023
UV380AL800	Для 380~440 В переменного тока	83211137024
UV440AL800	Для 440~480 В переменного тока	83211137025

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Щитки разъемов	Описание	№ по каталогу
TBL-13B	3-полюсной щиток	64621151202
TBL-12B	2-полюсной щиток (использовать 2 шт для 4 полюсов)	64621151201
TBS-13B	2-полюсной щиток	64621151204
TBS-12B	2-полюсной щиток (использовать 2 шт для 4 полюсов)	64621151203
TBL-22B	2-полюсной щиток	64621152201
TBL-23B	3-полюсной щиток	64621152202
TBL-24B	4-полюсной щиток	64621152203
TBS-22B	2-полюсной щиток	64621152204
TBS-23B	3-полюсной щиток	64621152205
TBS-24B	4-полюсной щиток	64621152206
TBL-33B	2, 3-полюсной щиток	64621153201
TBL-34B	4-полюсной щиток	64621153202
TBS-33B	2, 3-полюсной щиток	64621153203
TBS-34B	4-полюсной щиток	64621153204
TB-13T	3-полюсной щиток для GBN/GBH103	64621141101
TB-14T	4-полюсной щиток для GBN/GBH104	64621141102
TBS-13T	3-полюсной щиток для GBN/GBH103	64621141103
TBS-14T	4-полюсной щиток для GBN/GBH104	64621141104
TB-23T	3-полюсной щиток для GBN/GBH203, GBL103/203(E)	64621142301
TB-24T	4-полюсной щиток для GBN/GBH204, GBL104/204	64621142302
TBS-23T	3-полюсной щиток для GBN/GBH203, GBL103/203(E)	64621142303
TBS-24T	4-полюсной щиток для GBN/GBH204, GBL104/204	64621142304
T1-43A	для 3-полюсного AB 400AF (от 250 до 400A)	64621131201
T1-44A	для 4-полюсного AB 400AF (от 250 до 400A)	64621131204
T1-63A	для 3-полюсного AB 800AF (от 500 до 800A)	64621131202
T1-64A	для 4-полюсного AB 800AF (от 500 до 800A)	64621131205
TBS-13BL	3-полюсной щиток для ABS103bL	64611152020
TBS-23BL	3-полюсной щиток для ABS203bL	64611153015

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Разъем
для подключения
с задней панели



Планочного типа



Круглого типа

Комплекты для подключения с задней панели	Описание	№ по каталогу
X-35R-52	комплект КРУГЛОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159109
X-35R-53	комплект КРУГЛОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159110
X-35B-102	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159101
X-35B-103	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159102
X-35R-102	комплект КРУГЛОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159111
X-35R-103	комплект КРУГЛОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159112
X-45B-102	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159103
X-45B-103	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159104
X-45B-104	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 4-полюсного корпусного прерывателя	83161159105
X-45R-102	комплект КРУГЛОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159113
X-45R-103	комплект КРУГЛОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159114
X-45R-104	комплект КРУГЛОГО типа для 4-полюсного корпусного прерывателя	83161159115
X-55B-202	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159106
X-55B-203	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159107
X-55B-204	комплект ПЛАНОЧНОГО типа для 4-полюсного корпусного прерывателя	83161159108
X-55R-202	комплект КРУГЛОГО типа для 2-полюсного корпусного прерывателя	83161159116
X-55R-203	комплект КРУГЛОГО типа для 3-полюсного корпусного прерывателя	83161159117
X-55R-204	комплект КРУГЛОГО типа для 4-полюсного корпусного прерывателя	83161159118
X-102	комплект для 2-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH102	72311141291
X-103	комплект для 3-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH103	72311141292
X-104	комплект для 4-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH104	72311141293
X-202	комплект для 2-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH202,GBL102/202	72311142291
X-203	комплект для 3-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH203,GBL103/203(E)	72311142292
X-204	комплект для 4-полюсного корпусного прерывателя устройств GBN/GBH204,GBL104/204	72311142293

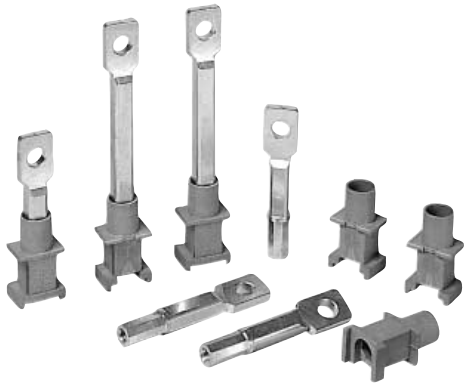

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Вертикального типа

Горизонтального типа
(ВКЛ. под правую руку)

Горизонтального типа
(ВКЛ. под левую руку)

Рукоятка прямой установки	Описание	№ по каталогу
D-35S	Вертикального типа	83111158101
D-35L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158102
D-35R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158103
D-45S	Вертикального типа	83111158104
D-45L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158105
D-45R	Horizontal (ON in right-hand) type	83111158106
D-55S	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158107
D-55L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158108
D-55R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158109
D-30S	Вертикального типа	83111147101
D-30L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111147102
D-30R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111147103
D-60S	Вертикального типа	83111147111
D-60L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111147112
D-60R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111147113
N-70S	Вертикального типа	83111138101
N-70L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111138102
N-70R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111138103
N-80S	Вертикального типа	83111138111
N-80L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111138112
N-80R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111138113
N-55S	Вертикального типа	83111118019
N-55L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111118020
N-55R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111118021
N-60S	Вертикального типа	83111118016
N-60L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111118017
N-60R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111118018

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Вертикального типа

Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)

Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)

Вытяжная ручка	Описание	№ по каталогу
E-35S	Вертикального типа	83111158110
E-35L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158111
E-35R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158112
E-45S	Вертикального типа	83111158113
E-45L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158114
E-45R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158115
E-55S	Вертикального типа	83111158116
E-55L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111158117
E-55R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111158118
E-30S	Вертикального типа	83111147151
E-30L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111147152
E-30R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111147153
E-60S	Вертикального типа	83111147161
E-60L	Горизонтального типа (ВКЛ. под левую руку)	83111147162
E-60R	Горизонтального типа (ВКЛ. под правую руку)	83111147163

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC

Вставка-указатель параметров	Описание	№ по каталогу
RP250	ВСТАВКА 250А	73261132111
RP300	ВСТАВКА 300А	73261132112
RP350	ВСТАВКА 350А	73261132113
RP400	ВСТАВКА 400А	73261132114
RP500	ВСТАВКА 500А	73261132115
RP600	ВСТАВКА 600А	73261132116
RP630	ВСТАВКА 630А	73261132117
RP700	ВСТАВКА 700А	73261132118
RP800	ВСТАВКА 800А	73261132119

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC



Механическая блокировка	Описание	№ по каталогу
MI - 43S	для 3 полюсов AB400AF (от 250 до 400A)	56121138005
MI - 44S	для 4 полюсов AB400AF (от 250 до 400A)	56121138007
MI - 83S	для 3 полюсов AB800AF (от 500 до 800A)	56121138006
MI - 84S	для 4 полюсов AB400AF (от 500 до 800A)	56121138008

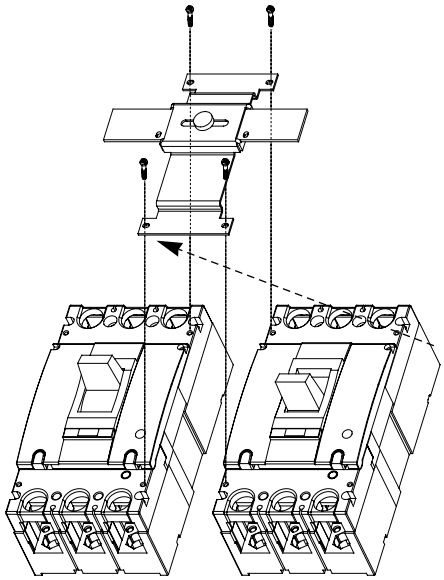



Applicable lock if necessary
(not supplied)

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Meta-MEC



Изоляционный барьер	Описание	№ по каталогу
IB50	Длина 50 мм (в комплекте: 500 шт.)	67721152001
IB80	Длина 80 мм (в комплекте: 500 шт.)	67721152002
IBG250		
IBL400	Один (1) барьер для AB400AF	67211132003
IBL800	Один (1) барьер для AB800AF	67211132003
IB1200	Один (1) барьер для ABS1200AF	67211123005

Дополнительные устройства

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Hi-MEC

Вспомогательный выключатель, AX	Описание	№ по каталогу
AX1L50R	AX,R,LWT для ABL53a, 103a	83011116081
AX1L50T	AX,T,LWT для ABL52a, 53a, 102a, 103a	83011116084
AX1L54T	AX,T,LWT для ABL54a, 104a	83011116087
AX1L200R	AX,R,LWT для ABL202a, 203a	83011116061
AX1L200T	AX,T,LWT для ABL202a, 203a	83011116064
AX1L204T	AX,T,LWT для ABL204a	83011116067

Максимум возможностей

Гнездо под левую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для 2-полюсных прерывателей.

Гнездо под правую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для прерывателей утечки на землю.

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Hi-MEC



Прерыватель сигнализации, AL	Описание	№ по каталогу
AL1L50R	AL,R,LWT для ABL53a, 103a	83011116082
AL1L50T	AL,T,LWT для ABL52a, 53a, 102a, 103a	83011116085
AL1L54T	AL,T,LWT для ABL54a, 104a	83011116088
AL1L200R	AL,R,LWT для ABL202a, ABL203a	83011116062
AL1L200T	AL,T,LWT для ABL202a, ABL203a	83011116065
AL1L204T	AL,T,LWT для ABL204a	83011116068

Комбинированный выключатель, XL	Описание	№ по каталогу
XL1L50R	AX+AL,R,LWT для ABL53a, L103a	83011116083
XL1L50T	AX+AL,T,LWT для ABL52a, 53a, 102a, 103a	83011116086
XL1L54T	AX+AL,T,LWT для ABL54a, 104a	83011116089
XL1L200R	AX+AL,R,LWT для ABL202a, 203a	83011116063
XL1L200T	AX+AL,T,LWT для ABL202a, 203a	83011116066
XL1L204T	AX+AL,T,LWT для ABL204a	83011116069

Максимум возможностей

Гнездо под левую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для 2-полюсных прерывателей.

Гнездо под правую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для прерывателей утечки на землю.

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Hi-MEC

Расцепитель с шунтовой катушкой, SHT	Описание	№ по каталогу
ST12CL50	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117231
ST24CL50	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117232
ST48CL50	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117233
ST60CL50	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117234
ST100CL50	Для 100~125 В переменного тока/постоянного тока100~110 В	83211117235
ST200CL50	Для 200~240 В переменного тока/постоянного тока200~220 В	83211117237
ST250CL50	Для 250 В переменного/постоянного тока обычное использование	83211117239
ST380AL50	Для 380~450 В переменного тока	83211117240
ST440AL50	Для 440~480 В переменного тока	83211117241
ST500AL50	Для 500~550 В переменного тока	83211117242
ST125DL50	Для 125 В постоянного тока	83211117236
ST240DL50	Для 240 В постоянного тока	83211117238
ST12CL54	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117243
ST24CL54	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117244
ST48CL54	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117245
ST60CL54	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117246
ST100CL54	Для 100~125 В переменного тока/постоянного тока 100~110 В	83211117247
ST200CL54	Для 200~240 В переменного тока/постоянного тока 200~220В	83211117249
ST250CL54	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117251
ST380AL54	Для 380~450 В переменного тока	83211117252
ST440AL54	Для 440~480 В переменного тока	83211117253
ST500AL54	Для 500~550 В переменного тока	83211117254
ST125DL54	Для 125 В постоянного тока	83211117248
ST240DL54	Для 240 В постоянного тока	83211117250
ST12CL200	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117201
ST24CL200	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117202
ST48CL200	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117203
ST60CL200	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117204
ST100CL200	Для 100~125 В переменного тока/постоянного тока 100~110 В	83211117205
ST200CL200	Для 200~240 В переменного тока/постоянного тока 200~220 В	83211117207
ST250CL200	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117209
ST380AL200	Для 380~450 В переменного тока	83211117210
ST440AL200	Для 440~480 В переменного тока	83211117211
ST500AL200	Для 500~550 В переменного тока	83211117212
ST125DL200	Для 125 В постоянного тока	83211117206
ST240DL200	Для 240 В постоянного тока	83211117208
ST12CL204	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117213
ST24CL204	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117214
ST48CL204	Для 48 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117215
ST60CL204	Для 60 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117216
ST100CL204	Для 100~125 В переменного тока/постоянного тока 100~110 В	83211117217
ST200CL204	Для 200~240 В переменного тока/постоянного тока 200~220 В	83211117219
ST250CL204	Для 250 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117221
ST380AL204	Для 380~450 В переменного тока	83211117222
ST440AL204	Для 440~480 В переменного тока	83211117223
ST500AL204	Для 500~550 В переменного тока	83211117224
ST125DL204	Для 125 В постоянного тока	83211117218
ST240DL204	Для 240 В постоянного тока	83211117220

Максимум возможностей

Гнездо под левую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для 2-полюсных прерывателей.

Гнездо под правую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для прерывателей утечки на землю.

Дополнительные электрические устройства для корпусного выключателя серии Hi-MEC

Прерыватель сигнализации, AL	Описание	№ по каталогу
UV12CL50	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117663
UV24CL50	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117664
UV100CL50	Для 100~110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117665
UV200CL50	Для 200~220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117666
UV380AL50	Для 380~440 В переменного тока	83211117667
UV440AL50	Для 440~480 В переменного тока	83211117668
UV12CL54	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117669
UV24CL54	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117670
UV100CL54	Для 100~110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117671
UV200CL54	Для 200~220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117672
UV380AL54	Для 380~440 В переменного тока	83211117673
UV440AL54	Для 440~480 В переменного тока	83211117674
UV12CL200	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117651
UV24CL200	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117652
UV100CL200	Для 100~110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117653
UV200CL200	Для 200~220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117654
UV380AL200	Для 380~440 В переменного тока	83211117655
UV440AL200	Для 440~480 В переменного тока	83211117656
UV12CL204	Для 12 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117657
UV24CL204	Для 24 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117658
UV100CL204	Для 100~110 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117659
UV200CL204	Для 200~220 В постоянного/переменного тока обычное использование	83211117660
UV380AL204	Для 380~440 В переменного тока	83211117661
UV440AL204	Для 440~480 В переменного тока	83211117662

Максимум возможностей

Гнездо под левую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для 2-полюсных прерывателей.

Гнездо под правую руку
Опционально, для подключения вспомогательного выключателя AX, прерывателя сигнализации AL, комбинированного выключателя XL, шунтового расцепителя SHT или минимального автомата UVT.
Не предусмотрено для прерывателей утечки на землю.

Дополнительные устройства

Дополнительные устройства