

Мини контакторы, Реверсивного типа

6A

~

16A

/ Обмотка переменного тока



Реверсивные контакторы

- Для управления электродвигателем
- С механической блокировкой
- Обмотка напряжения: переменного тока

С соединительными клеммами под винт



Габарит рамы	Номиналы АС3 (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMC-6MR
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-9MR
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-12MR
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-16MR



С соединительными клеммами под разъем

Габарит рамы	Номиналы АС3 (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMC-6MRF
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-9MRF
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-12MRF
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-16MRF

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, переменное 50/60 Гц

24, 36, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 200 / 208, 220, 220 / 230, 230 / 240, 256, 277, 380 / 400
400, 440, 480, 500, 550В Переменное

Информация для заказа

Тип, вспомогательный контакт и напряжение обмотки

Более подробная информация

- Чертежи ➔ стр. 184
Реле максимального тока ➔ стр. 85
Опционные принадлежности ➔ стр. 108-111

Сертификаты

CE, ULcUL

Мини контакторы, Реверсивного типа

6A

~

16A

/ Обмотка переменного тока

Реверсивные контакторы

- Для управления электродвигателем
- С механической блокировкой
- Обмотка напряжения: переменного тока



С соединительными клеммами под винт

Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMC-6MRC
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-9MRC
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-12MRC
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-16MRC



С соединительными клеммами под разъем

Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMC-6MRP
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-9MRP
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-12MRP
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMC-16MRP

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, переменное 50/60 Гц

24, 36, 42, 48, 110, 115, 120, 127, 200 / 208, 220, 220 / 230, 230 / 240, 256, 277, 380 / 400
400, 440, 480, 500, 550В AC

Информация для заказа

Тип, вспомогательный контакт и напряжение обмотки

Более подробная информация

- Чертежи ➔ стр. 184
Реле максимального тока ➔ стр. 85
Опционные принадлежности ➔ стр. 108~111

Сертификаты
CE, UL_cUL

Реверсивные контакторы

- Для управления электродвигателем
- С механической блокировкой
- Напряжение обмотки: постоянное

С соединительными клеммами под винт



Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6А	1.5кВт 7А	2.2кВт 6А	3кВт 5А	3кВт 4А	20А	1NO или 1NC	GMD-6MR
9А	2.2кВт 9А	4кВт 9А	3.7кВт 6А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-9MR
12А	3кВт 12А	5.5кВт 12А	4кВт 7А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-12MR
16А	4кВт 15А	7.5кВт 16А	5.5кВт 9А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-16MR

С соединительными клеммами под разъем



Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6А	1.5кВт 7А	2.2кВт 6А	3кВт 5А	3кВт 4А	20А	1NO или 1NC	GMD-6MRF
9А	2.2кВт 9А	4кВт 9А	3.7кВт 6А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-9MRF
12А	3кВт 12А	5.5кВт 12А	4кВт 7А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-12MRF
16А	4кВт 15А	7.5кВт 16А	5.5кВт 9А	4кВт 5А	20А	1NO или 1NC	GMD-16MRF

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, постоянное

- ① Стандартный тип: 12, 20, 24, 36, 42, 48, 60, 72, 110, 120, 125, 220, 240, 250В
- ② Тип с малым потреблением мощности: 12, 20, 24, 48, 72, 110, 120В (Низкая)
- ③ Широкого напряжения: 12, 20, 24, 48, 72, 110, 12В (Широкая)

Информация для заказа

Тип, вспомогательный контакт и напряжение обмотки

Более подробная информация

- Чертежи ➔ стр. 84
- Реле максимального тока ➔ стр. 85
- Опционные принадлежности ➔ стр. 108~111

Сертификаты
CE, UL, UL

Мини контакторы, Реверсивного типа

6A

~

16A

/ Обмотка постоянного тока

Реверсивные контакторы

- Для управления электродвигателем
- С механической блокировкой
- Напряжение обмотки: постоянное

С соединительными клеммами под винт



Габарит рамы	Номиналы АС3 (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMD-6MRC
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-9MRC
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-12MRC
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-16MRC

С соединительными клеммами под разъем



Габарит рамы	Номиналы АС3 (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (стандартно)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
6A	1.5кВт 7A	2.2кВт 6A	3кВт 5A	3кВт 4A	20A	1NO или 1NC	GMD-6MRP
9A	2.2кВт 9A	4кВт 9A	3.7кВт 6A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-9MRP
12A	3кВт 12A	5.5кВт 12A	4кВт 7A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-12MRP
16A	4кВт 15A	7.5кВт 16A	5.5кВт 9A	4кВт 5A	20A	1NO или 1NC	GMD-16MRP

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки, постоянное

- ① Стандартный тип: 12, 20, 24, 36, 42, 48, 60, 72, 110, 120, 125, 220, 240, 250В постоянное
- ② Тип с малым потреблением мощности: 12, 20, 24, 48, 72, 110, 120В постоянное (Низкая)
- ③ Широкого напряжения: 12, 20, 24, 48, 72, 110, 12В постоянное (Широкая)

Информация для заказа

Тип, вспомогательный контакт и напряжение обмотки

Более подробная информация


- Чертежи ➔ стр. 184
- Реле максимального тока ➔ стр. 85
- Оptionные принадлежности ➔ стр. 108~111

Сертификаты
CE, UL, UL

Реверсивные контакторы



Узел блокировки, AR-12M

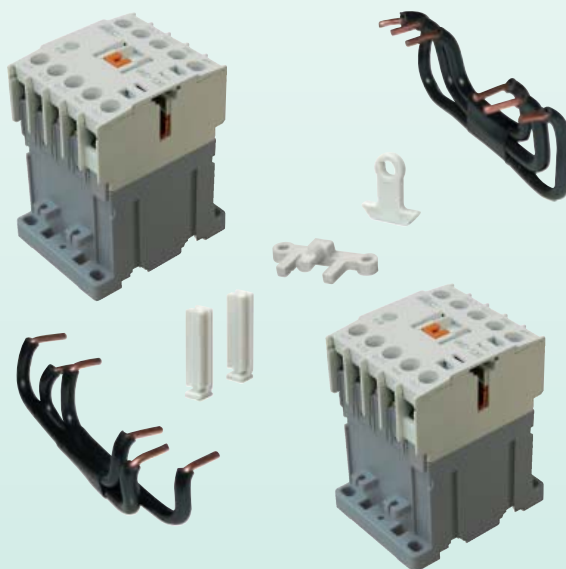

Состоит из

- Деталей механической блокировки
- Комплекта кабелей для стороны сети и нагрузки